

Çıkıntılı boru biçimli kollar

hareketli kol mafsalları ile, teknopolimer ve alümi-
nyum, kolay temizlik

İÇTEN GEÇMELİ KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

Borunun dönmesini önlemek için, kol mafsalı içerisine yerleştirilmiş ø3,9x6,5 kendinden oturan vidayı tapaya vidalayın.

KAPATMA KAPAKLARI

- ECS.T: Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9002'ye benzer beyaz renk, mat kaplama, presle geçme montaj (şekil 1): Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

UÇ KAPAKLARI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

MONTAJ

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya standart somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

STANDART UYGULAMA

- Alüminyum boru, RAL 9002'ye benzer beyaz renkte kaplamalı, RAL 9002'ye (CLEAN) benzer beyaz renk kol sapları ve kapatma kapakları.

TEKNİK VERİLER

Boru biçimli kollar uygun bir kol mafsalı ile karakterize edilir, kol mafsalları boru üzerinde ayar vidası ile ayarlanabilir.

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı uzunluklar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



- ECS.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer kapatma kapakları, RAL 9002 (CLEAN) benzeri beyaz renkte, mat kaplama, presle takılan montaj (tabloya bakınız). Yeterli miktarlarda, diğer renklerde sağlanabilir.

ECS.T

Kod	Açıklama
29882	ECS.T2-CLEAN



ELESA Original design

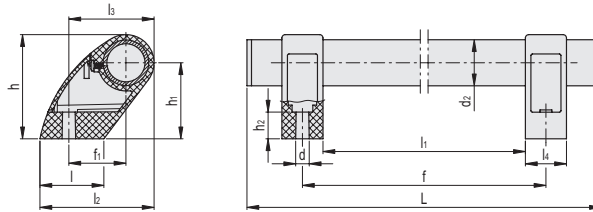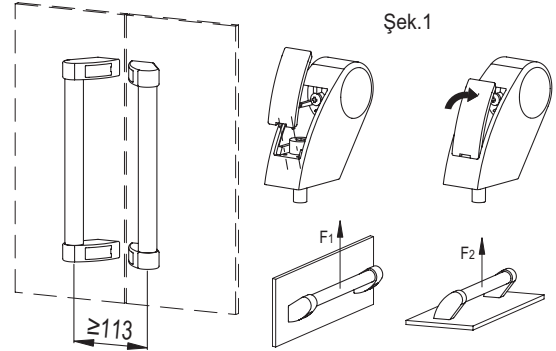

Kod	Açıklama	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151481	M.1053 P/30-295-CLEAN	30	295	37,5	324	8,5	68,5	50	17,5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
151483	M.1053 P/30-345-CLEAN	30	345	37,5	374	8,5	68,5	50	17,5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
151485	M.1053 P/30-395-CLEAN	30	395	37,5	424	8,5	68,5	50	17,5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
151487	M.1053 P/30-495-CLEAN	30	495	37,5	524	8,5	68,5	50	17,5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
151489	M.1053 P/30-595-CLEAN	30	595	37,5	624	8,5	68,5	50	17,5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
151491	M.1053 P/30-695-CLEAN	30	695	37,5	724	8,5	68,5	50	17,5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.