

Çıkıntılı boru biçimli kollar

Hareketli tutma sapları, teknopolimer ve paslanmaz çelik

İÇTEN GEÇMELİ KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı. Borunun dönmesini önlemek için, kol mafsalı içerisine yerleştirilmiş $\varnothing 3,9 \times 6,5$ kendinden oturan vidayı tapaya vidalayın.

KAPATMA KAPAKLARI

- ECS.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer, RAL 9005 siyah renkte (C9), mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir. Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

UÇ KAPAKLARI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

BORU

AISI 304 paslanmaz çelik.

MONTAJ

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya standart somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

TEKNİK VERİLER

Boru biçimli kollar uygun bir kol mafsalı ile karakterize edilir, kol mafsalları boru üzerinde ayar vidası ile ayarlanabilir.

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ECS.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer kapatma kapakları, RAL 9005 siyah renkte (C9), mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın). Yeterli miktarlarda, diğer renklerde sağlanabilir.




ECS.T

Kod	Açıklama
29882-C9	ECS.T2-C9



ELESA Original design

Şek.1

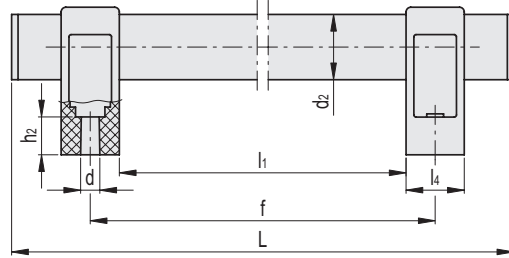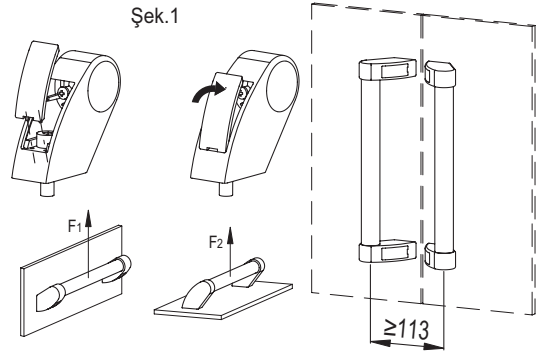

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36907	M.1053 P/30-295-SST	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	2600	4700	3500	5600	231
36917	M.1053 P/30-345-SST	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	2500	4600	3300	5200	249
36927	M.1053 P/30-395-SST	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	2100	3900	3000	4500	266
36937	M.1053 P/30-495-SST	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1950	3000	2850	3600	301
36947	M.1053 P/30-595-SST	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1650	2850	2100	3600	336
36957	M.1053 P/30-695-SST	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1500	2400	1800	2800	371

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü