

Çıkıntılı boru biçimli kollar

hareketli kol mafsalları ile, teknopolimer ve alümi-
nyum

İÇTEN GEÇMELİ KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

Borunun dönmesini önlemek için, kol mafsalsı içerisine yerleştirilmiş ø3,9x6,5 kendinden oturan vidayı tapaya vidalayın.

KAPATMA KAPAKLARI

- ECS.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer, standart uygulamalarda belirtilen renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj (şekil 1).: Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

UÇ KAPAKLARI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

MONTAJ

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya standart somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

STANDART UYGULAMALAR

- **M.1053-P-EP:** alüminyum boru, epoksi reçine kaplama, metal pul grafit renk, mat kaplamalı. Aşınmaya, çiziklere ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dirençlidir. Kaynar su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temastan kaçının. Kol mafsalları ve kapatma kapakları RAL 9005 (C9) siyah renktedir.
- **M.1053-P-AN-BK:** anotlanmış alüminyum boru, doğal renk, kol mafsalları ve kapatma kapakları RAL 9005 (C9) siyah renkte.
- **M.1053-P-AN-GR:** anotlanmış alüminyum boru, doğal renk, kol mafsalları ve kapatma kapakları RAL 7031 (C31) gri renktedir.

TEKNİK VERİLER

Boru biçimli kollar uygun bir kol mafsalsı ile karakterize edilir, kol mafsalları boru üzerinde ayar vidası ile ayarlanabilir.

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Farklı uzunluklar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ECS.T: Poliamid bazlı (PA) teknopolimer kapatma kapakları, RAL 9005 siyah renk (C9), RAL 7031 gri (C31), mat yüzey, presle takılan montaj. Yeterli miktarlarda, diğer renklerde sağlanabilir.




ELESA Original design

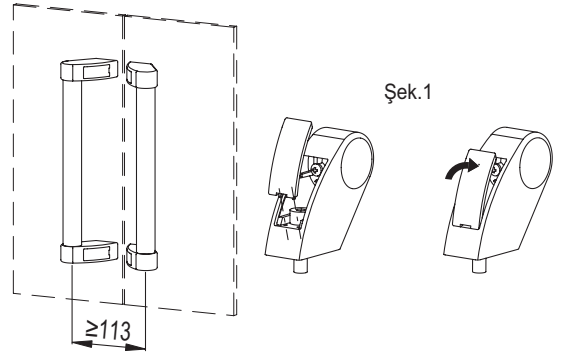


C9 RAL9005 **C31** RAL7031

ECS.T

Kod	Açıklama
29882-C9	ECS.T2-C9
29882-C31	ECS.T2-C31



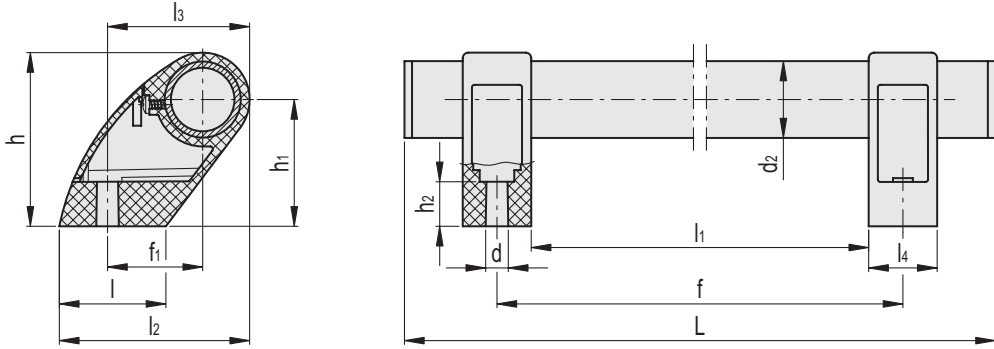

M.1053-P-EP

Kod	Açıklama	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36901	M.1053 P/30-295-EP	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36911	M.1053 P/30-345-EP	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36921	M.1053 P/30-395-EP	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36931	M.1053 P/30-495-EP	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36941	M.1053 P/30-595-EP	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36951	M.1053 P/30-695-EP	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-P-AN-BK

Kod	Açıklama	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36903	M.1053 P/30-295-AN-BK	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36913	M.1053 P/30-345-AN-BK	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36923	M.1053 P/30-395-AN-BK	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36933	M.1053 P/30-495-AN-BK	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36943	M.1053 P/30-595-AN-BK	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36953	M.1053 P/30-695-AN-BK	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-P-AN-GR

Kod	Açıklama	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36905	M.1053 P/30-295-AN-GR	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36915	M.1053 P/30-345-AN-GR	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36925	M.1053 P/30-395-AN-GR	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36935	M.1053 P/30-495-AN-GR	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36945	M.1053 P/30-595-AN-GR	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36955	M.1053 P/30-695-AN-GR	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.

