

Çıkıntılı boru biçimli kollar

Teknopolimer ve paslanmaz çelik

İÇTEN GEÇMELİ KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

Borunun dönmesini önlemek için, kol mafsalı içerisine yerleştirilmiş ø3,9x6,5 kendinden oturan vidayı tapaya vidalayın.

KAPATMA KAPAKLARI

- ECST: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer, RAL 9005 siyah renkte (C9), mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

BORU

AISI 304 paslanmaz çelik.

MONTAJ

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya standart somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklar.



TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ECST: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer kapatma kapakları, RAL 9005 siyah renkte (C9), mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın). Yeterli miktarlarda, diğer renklerde sağlanabilir.

C9 RAL9005 **C31** RAL7031 **CLEAN** RAL9002


ECST

Kod	Açıklama
29882-C9	ECST.T2-C9

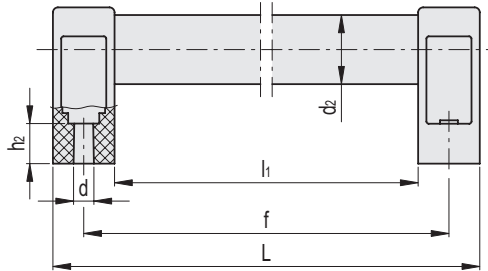

ELESA Original design

Şek. 1

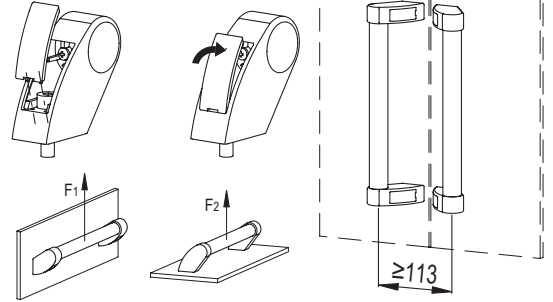

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	Δ
36807	M.1053/30-300-SST	30	300	37,5	327	8,5	68,5	50	17,5	42	273	75	56	2600	4700	3500	5600	231
36817	M.1053/30-350-SST	30	350	37,5	377	8,5	68,5	50	17,5	42	323	75	56	2500	4600	3300	5200	249
36827	M.1053/30-400-SST	30	400	37,5	427	8,5	68,5	50	17,5	42	373	75	56	2100	3900	3000	4500	266
36837	M.1053/30-500-SST	30	500	37,5	527	8,5	68,5	50	17,5	42	473	75	56	1950	3000	2850	3600	301
36847	M.1053/30-600-SST	30	600	37,5	627	8,5	68,5	50	17,5	42	573	75	56	1650	2850	2100	3600	336
36857	M.1053/30-700-SST	30	700	37,5	727	8,5	68,5	50	17,5	42	673	75	56	1500	2400	1800	2800	371

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü