

Çıkıntılı boru biçimli kollar

Teknopolimer ve alüminyum

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

Borunun dönmesini önlemek için, kol mafsalı içerisine yerleştirilmiş $\varnothing 3,9 \times 6,5$ kendinden oturan vidayı tapaya vidalayın.

KAPATMA KAPAKLARI

- ECS.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer, standart uygulamalarda belirtilen renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj (şekil 1). Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

MONTAJ

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya standart somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

STANDART UYGULAMALAR

- **M.1053-EP:** alüminyum boru, epoksi reçine kaplamalı, metal pul grafit renk, mat kaplamalı. Aşınmaya, çiziklere ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dirençli. Kaynayan su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temas ettirmekten kaçının. RAL 9005 (C9) siyah renkte kol sapları ve kapatma kapakları.
- **M.1053-AN-BK:** anotlanmış alüminyum, doğal renkte, RAL 9005 (C9) siyah renk kol sapları ve kapatma kapakları.
- **M.1053-AN-GR:** anotlanmış alüminyum, doğal renkte, RAL 7031 (C31) gri renk kol sapları ve kapatma kapakları.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı uzunluklar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ESC.T: Poliamid bazlı (PA) teknopolimer kapatma kapakları, RAL 9005 siyah renk (C9), RAL 7031 gri (C31), mat yüzey, presle takılan montaj. Yeterli miktarlarda, diğer renklerde sağlanabilir.



	C9		C31
	RAL9005		RAL7031


ECS.T

Kod	Açıklama
29882-C9	ECS.T2-C9
29882-C31	ECS.T2-C31



ELESA Original design

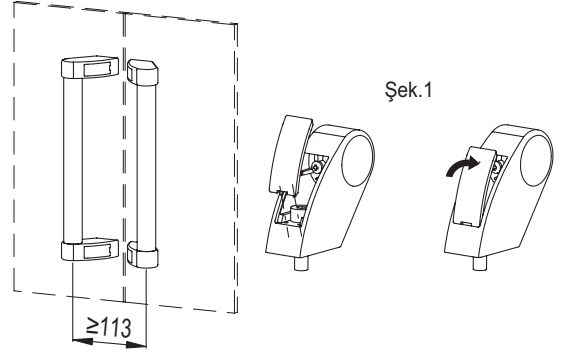

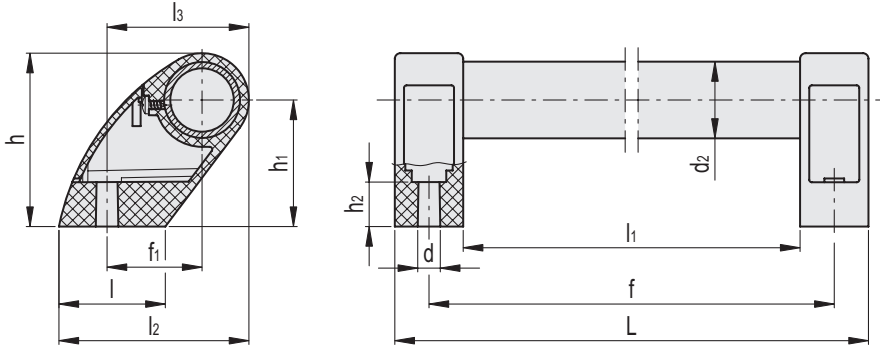

M.1053-EP

Kod	Açıklama	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36801	M.1053/30-300-EP	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36811	M.1053/30-350-EP	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36821	M.1053/30-400-EP	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36831	M.1053/30-500-EP	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36841	M.1053/30-600-EP	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36851	M.1053/30-700-EP	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-AN-BK

Kod	Açıklama	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36803	M.1053/30-300-AN-BK	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36813	M.1053/30-350-AN-BK	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36823	M.1053/30-400-AN-BK	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36833	M.1053/30-500-AN-BK	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36843	M.1053/30-600-AN-BK	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36853	M.1053/30-700-AN-BK	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-AN-GR

Kod	Açıklama	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36805	M.1053/30-300-AN-GR	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36815	M.1053/30-350-AN-GR	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36825	M.1053/30-400-AN-GR	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36835	M.1053/30-500-AN-GR	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36845	M.1053/30-600-AN-GR	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36855	M.1053/30-700-AN-GR	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.

