

Boru şeklinde kollar

Teknopolimer

BORU

Aluminyum, RAL 9002'ye benzer beyaz renkli kaplama, kolun mafsallarına uç kapakları RAL 9002'ye benzer şekilde beyaz renkte.

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

TÜP VE KAPAKLAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

RENK

RAL 9002'ye benzer beyaz.

STANDART UYGULAMA

Dişli kör delikli özel galvanizli çelik vidalar, piriç somunlar yardımıyla tüpe yerleştirilmiştir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bu kol, beyaz rengi ve parlak kaplaması sayesinde, parçaları, hijyenik nedenlerle sık olarak temizlenmesi gereken tıbbi ve hastane ekipmanı ile gıda işleme makineleri üzerinde yapılan uygulamalar için uygundur.

Boşluksuz yekpare şekli, sağlığa zararlı artıkların birikmesini önler.

TEKNİK VERİLER



Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F2 değeri, eilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Paslanmaz çelik tüp.
- Farklı uzunluklar.



ELESA Original design

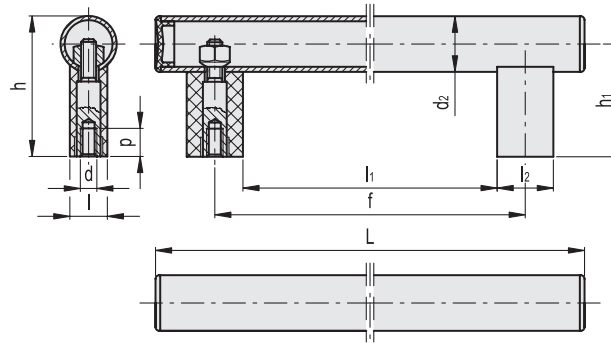

Kod	Açıklama	f±1	L	d	h	h1	l	l1	l2	d2	p	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151501	M.1066 BM/30-200 CLEAN	200	265	M8	75	60	18	170	30	30	15	4400	6500	240
151506	M.1066 BM/30-250 CLEAN	250	315	M8	75	60	18	220	30	30	15	3500	6000	260
151511	M.1066 BM/30-300 CLEAN	300	365	M8	75	60	18	270	30	30	15	3300	5700	280
151513	M.1066 BM/30-350 CLEAN	350	415	M8	75	60	18	320	30	30	15	3300	5700	300
151516	M.1066 BM/30-400 CLEAN	400	465	M8	75	60	18	370	30	30	15	2400	4500	320
151521	M.1066 BM/30-500 CLEAN	500	565	M8	75	60	18	470	30	30	15	1500	3800	360
151526	M.1066 BM/30-600 CLEAN	600	665	M8	75	60	18	570	30	30	15	880	3200	380

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü