

Köprü kolu

Kendiliğinden sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.


STANDART UYGULAMALAR

Pirinç burçlar, arkadan montaj için M6 dişli kör delikler.
Uygulamalar


M.2000 kol, tek durumlu elektrik anahtarlı M.2000-SWM kollarla birleştirilebilir.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

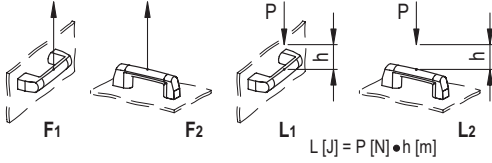

ELESA Original design

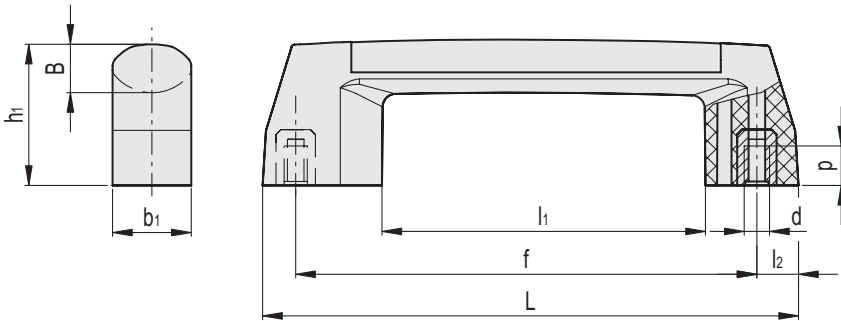

Kod	Açıklama	L	f±1	d	h1	B	b1	l1	l2	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
260830-C1	M.2000/180-B-M6	212.5	180	M6	65	24	35	113	20	12	700	900	7	6	210