

Köprü kolları

teknopolimer kendinden ateş söndürme sertifikalı

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

TEKNİK VERİLER



Kritik mekanik özelliklerde maksimum %50 azalma meydana gelen uzun süreli ısıl yaşlandırma testlerinde, bağlı sıcaklık indeksi UL 746 B (RTI) 65 idi.

"V0" sertifikasına uygundur UL-94 V (Underwriters Laboratories) (bkz. Teknik Veriler sayfa A-5) belirli şekil ve boyutlardaki plastik test örneği üzerinde, dikey pozisyonda, alevin akkor parçaları üretmeden 10 saniye içinde söndürüldüğünü gösterir.

çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.



ELESA Original design

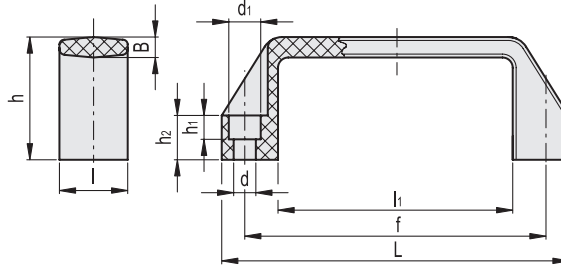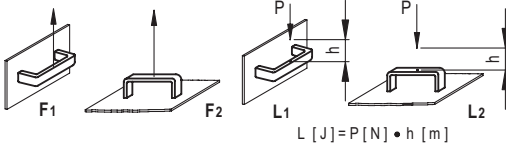

Kod	Açıklama	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
150001	M.443/110 AE-VO	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	5.5	21	74	1750	1700	9	5	28
150012	M.443/140-6 AE-VO	137	117±1	6.5	10.5	41	7	15	7	26	93	3500	2200	10	8	51
150011	M.443/140-8 AE-VO	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	3500	2200	10	8	50
150021	M.443/150 AE-VO	150	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	7	27	108	3000	1800	12	8	55
150031	M.443/200 AE-VO	196	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	7.5	28	151	1400	2100	20	13	80