

Köprü kolları

SEMI-S8 kılavuz ilkelerine göre, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA



Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

M.443 köprü koluna dayanan tasarımıyla M.453-SEMI-S8 kol, SEMI-S8 kılavuz ilkelerine uygun boyutlar için geliştirilmiştir.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

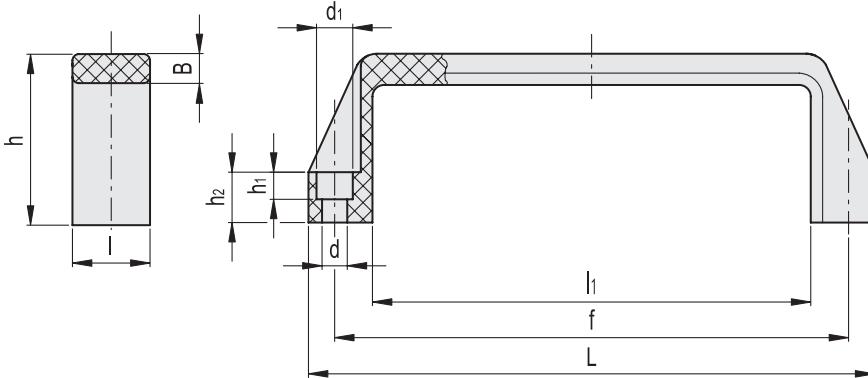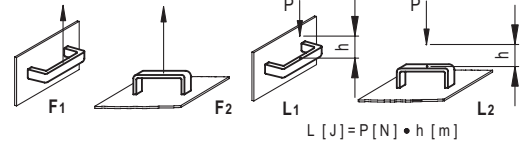

Kod	Açıklama	L	l	fz1	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37261	M.453/168-7-CH-C9-SEMI	168	27	150	7	13.5	54.5	8.5	16	13	126	3500	4900	48	28	78