

Köprü kolu

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, parlak yüzey.

VIDA KAPAKLARI

- ECA.B: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMALAR

- **M.479/150-8**: altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

Pres geçirme işlemi ile monte edilecek vida kapakları.

- **M.479/150 B-M8**: piring göbekler, dışlı kör delikler.

Montajlı temin edilen vida kapakları.

TEKNİK VERİLER

çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ECA.B: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer vida kapakları, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017


ECA.B

Kod	Açıklama	Vida kapağı için
29831-*	ECA.B1-*	M.479/150

* Renk ölçeği (C1, ..., C6) tamamlanır.




ELESA Original design

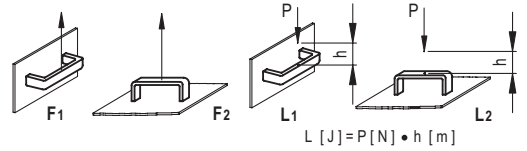

M.479/150-8

M.479/150 B-M8

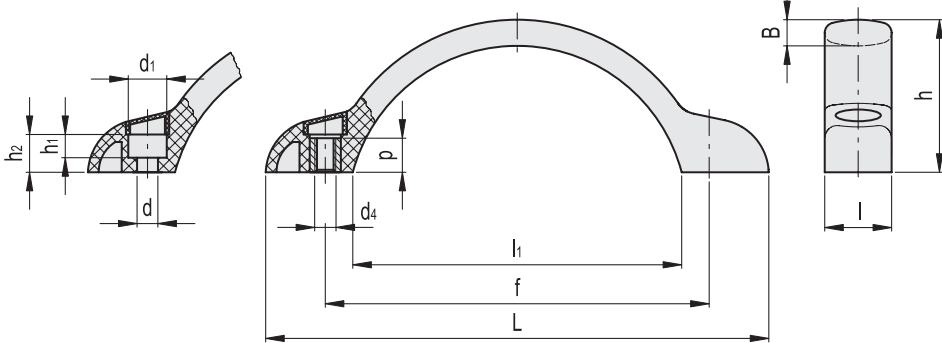

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 37461-C2 M.479/150-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Açıklama	L	f	d4	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
37461-*	M.479/150-8-*	173	132±0.5	-	8.5	13.5	52.5	8.5	13	8	23	113	-	2100	2600	15	7	49
37466-*	M.479/150 B-M8-*	173	132±0.5	M8	-	-	52.5	-	-	8	23	113	12	2100	2600	15	7	57