

Köprü kolları



Teknopolimer

STANDART UYGULAMALAR

- M.543:** cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah veya turuncu renk, mat yüzey. Piriç göbek, dişli kör delik.
- M.543-N:** cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey. Piriç göbek, dişli kör delik.
- M.543-p:** cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah veya turuncu renk, mat yüzey. Galvanizli çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

TEKNİK VERİLER

çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.

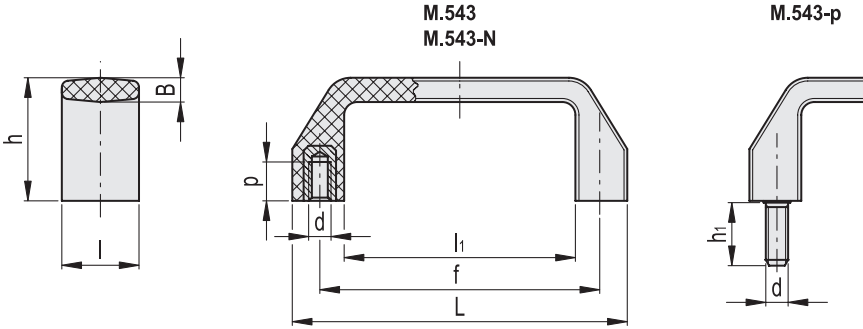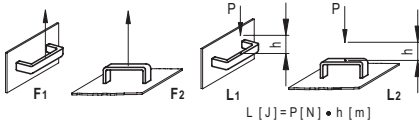

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 37284 M.543/110 B-M6-C2

C9
RAL9005
 C2
RAL2004

M.543

Kod C9	Kod C2	Açıklama	L	f	d6H	h	B	l	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37283	37284	M.543/110 B-M6-*	107	93.5±0.5	M6	36	6	21	79	10	2000	1800	10	6	36
37287	37289	M.543/120 B-M5-*	120	105±0.5	M5	37	7	23	90	10	2000	1800	10	7	40
37288	37290	M.543/120 B-M6-*	120	105±0.5	M6	37	7	23	90	10	2000	1800	10	7	38
37285	37286	M.543/140 B-M6-*	134	117±0.5	M6	38	7.5	25	102	12	3000	1600	12	9	56
37291	37292	M.543/140 B-M8-*	134	117±0.5	M8	38	7.5	25	102	13	3000	1600	12	9	52
37296	37297	M.543/150 B-M8-*	150	132±0.5	M8	45	7.5	26	116	13	2000	1800	18	16	59
37381	37382	M.543/200 B-M8-*	200	179±1	M8	51	9	28	160	13	3000	2300	24	30	93
37383	37384	M.543/200 B-M10-*	200	179±1	M10	51	9	28	160	13	3200	2500	24	30	88

M.543-N

Kod	Açıklama	L	f	d6H	h	B	l	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37280	M.543/140 N-B-M6	134	117±0.5	M6	38	7.5	25	102	12	1900	950	9	4	47

M.543-p

Kod C9	Kod C2	Açıklama	L	f	d6g	h	h1	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37293	37294	M.543/140 p-M6x16-*	134	117±0.5	M6	38	16	7.5	25	102	2200	1400	11	9	56
37387	37388	M.543/200 p-M8x16-*	200	179±1	M8	51	16	9	28	160	3400	2600	24	30	109