

Köprü kolları

Yüksek termik dirençli teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, gri-siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

Pirinç başlıklar, dişli kör delikler.

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI



200°C.

TEKNİK VERİLER

çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.



ELESA Original design

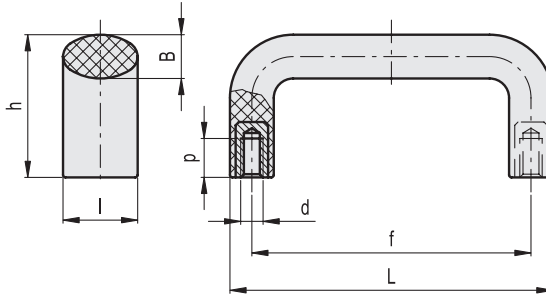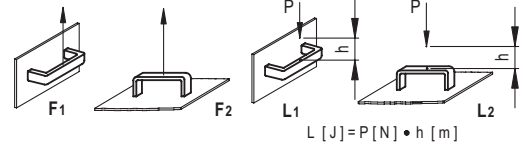

Kod	Açıklama	L	l	f	d6H	h	B	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37502	M.643/100 B-M6 HT	100	23	86±1	M6	44	14	12	2400	2400	12	6	59
37510	M.643/140 B-M6 HT	134	25	117±1	M6	49	15	12	2500	3400	8	12	85
37511	M.643/140 B-M8 HT	134	25	117±1	M8	49	15	13	2500	3400	8	12	87
37551	M.643/200 B-M8 HT	196	27	179±1	M8	57	16	13	1900	2600	11	17	132