

Köprü kolları

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamdi bazlı (PA) teknopolimer, parlak yüzey, Parlak kaplama.

STANDART UYGULAMA

Pirinç göbekler, dişli kör delikler.

ÖZELLİKLER

Bu kol, özellikle açık renklerde üretilmek için uygundur; parlak yüzey, mükemmel temizliği garanti eder. Oyukları olmayan katı yüzeyi, sağlıksız kalıntıların çökmesini engeller.



TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

Yapılan testlerde, kullanılan özel teknopolimerin yüksek elastikiyeti sayesinde çok güçlü şokları hiçbir hasar almadan absorbe edebildiği gösterilmiştir.



ELESA Original design

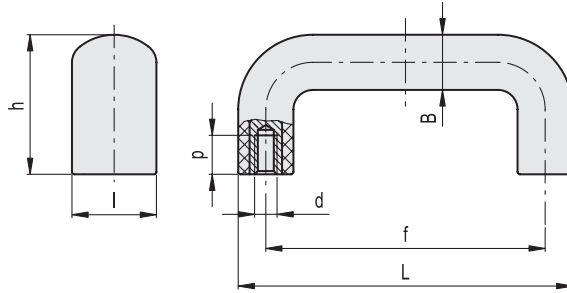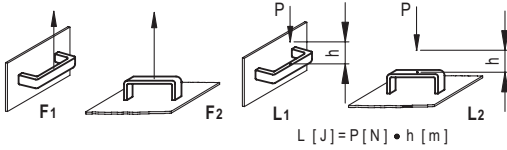

*Renk indeksini tamamlayın, örnek: 138102 M.843/100 B-M6-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod C9	Kod C2	Kod C3	Kod C4	Kod C5	Kod C6	Kod C17	Açıklama	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
138101	138102	138103	138104	138105	138106	138107	M.843/100 B-M6-*	103	86±0.5	M6	46.5	17	26	12	4000	7000	50	120	52
138121	138122	138123	138124	138125	138126	138127	M.843/140 B-M8-*	138	117±0.5	M8	54	20	30	13	4000	5000	50	120	80
138141	138142	138143	138144	138145	138146	138147	M.843/200 B-M8-*	200	179±1	M8	62	20	30	13	3000	3500	27	80	105
138161	138162	138163	138164	138165	138166	138167	M.843/320 B-M8-*	322	300±1	M8	64	22	32	13	2000	3000	25	75	157