

Köprü kolları

Yüksek termik dirençli teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Pirinç başlıklar, dişli kör delikler.

MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI



200°C.

TEKNİK VERİLER

çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.



ELESA Original design

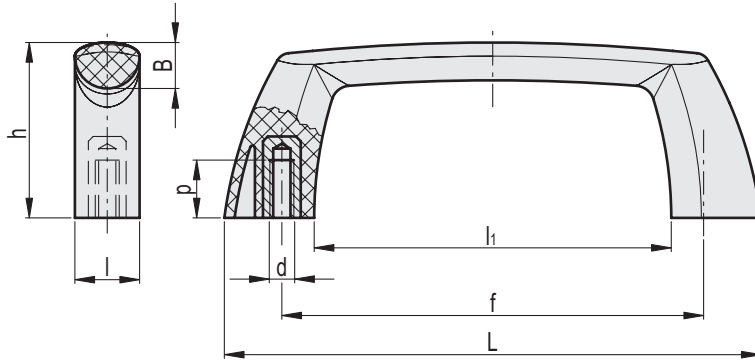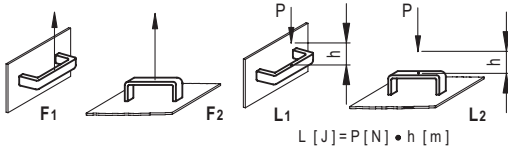

Kod	Açıklama	L	l	f	d	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
137903	M.943/112-B-M5-HT	112	13.5	88±0.5	M5	36.5	9	74.5	10	2000	2200	11	9	26
137923	M.943/144-B-M5-HT	144	15	120±0.5	M5	42	11	105	10	2000	2200	11	9	34