

Askı Kollar

Bir 19'luk raf üzerindeki uygulamalar için uygundur, teknopolimer.

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **M.943-B:** piring göbekler, dişli kör delikler.
- **M.943-AF:** kendinden kılavuzlu vidalar için kör delikler Ø 4.8 (UNI ISO 7049). Maksimum 5 Nm tork önerilir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Genel olarak 19" raf ve aletler üzerindeki uygulamalar için uygundur. Aşağıdaki tablonun HE sütununda ön panelin yükseklik birimleri yer almaktadır: doğru kolları seçebileniz için 1 HE = 44.45 mm (1 6/8").

TEKNİK VERİLER


çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- RAL 7031 gri renk kol, mat kaplamalı.
- Krom kaplı kollar, mat kaplamalı.




ELESA Original design

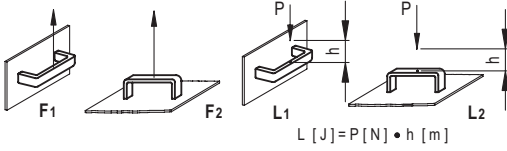

M.943-B

M.943-AF

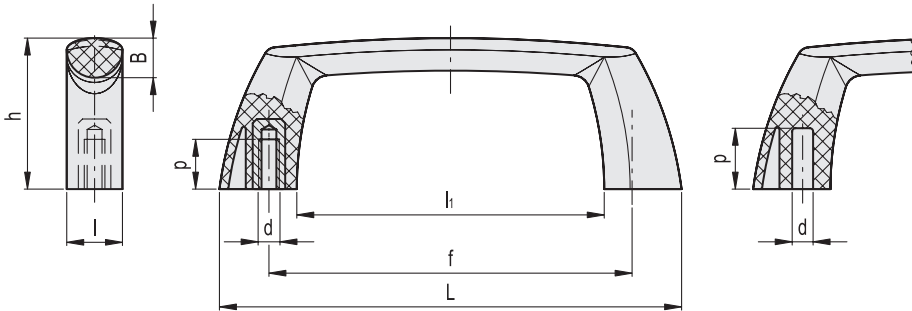

Kod	Açıklama	L	l	f	d	h	B	l1	p	HE	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	🔧
137901	M.943-112-B-M5	112	13.5	88±0.5	M5	36.5	9	74.5	10	3	2000	2200	11	9	27
137921	M.943-144-B-M5	144	15	120±0.5	M5	42	11	105	10	4	2000	2200	11	9	38
137906	M.943-112-AF-4.8	112	13.5	88±0.5	4.5	36.5	9	74.5	14	3	2000	2200	11	9	29
137926	M.943-144-AF-4.8	144	15	120±0.5	4.5	42	11	105	14	4	2000	2200	11	9	36