

Emniyet koruma kolları

Teknopolimer

MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

VIDA KAPAĞI

Altı standart renkte teknopolimer: siyah, turuncu, gri, sarı, açık mavi, kırmızı, mat kaplamalı; ek bileşen tertibatı, ornavida ile çıkartılabilir.

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler, altıgen başlı vidalar veya standart kilit somunları.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

M.990 kollar, çift kanatlı kapılara sahip makine muhafazalarına veya otomasyon sistemlerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Kolun özel kapalı tasarım, operatörün parmakları için bir emniyet elemanını temsil eder. Ayrıca renkli kapak, kolun görünürlüğünü artırır ve ürünün özelleştirilme imkanını sunar.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F1 değeri, ekinde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir. Vida montajı için maksimum torku 3 Nm.

FM design

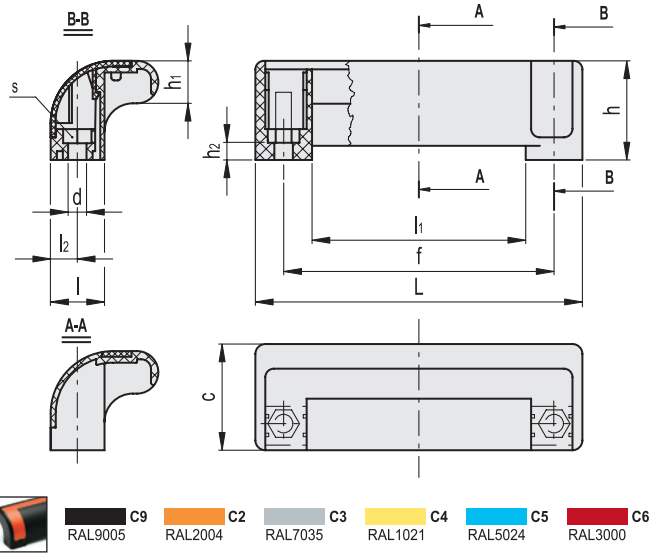

Kod	Açıklama	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	c	l	l1	l2	F1 [N]	⚖
138511	M.990/115 EH-6-C9	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138512	M.990/115 EH-6-C2	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138513	M.990/115 EH-6-C3	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138514	M.990/115 EH-6-C4	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138515	M.990/115 EH-6-C5	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138516	M.990/115 EH-6-C6	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33