

Köprü kollar

19 inç raf uygulamaları için uygundur, sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMALAR

- **MAK-AE-VO**: piriç burçlar, M5 vidalar için dışı kör delikler, arkadan montaj.
- **MAK-AE-VO-FM**: ön montaj, altıgen soketli M5 silindirik başlı vidalar için geçmeli delikler, piriç burçlar.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Genel olarak 19" raf uygulamaları ve enstrümantasyon için uygundur. Tabloda U sütunu ön panel yükseklik birimlerini listeler: 1U = 44,45 mm (1 6/8"), kolların doğru seçilmesi için.


TEKNİK VERİLER

UL-94 V (Underwriters Laboratories) uyarınca "V0" sertifikasyonu, dikey konumda tutulan belirli şekil ve boyutlara sahip plastik malzemeden bir test numunesinde, alevin akkor damlaları hiç olmadan 10 saniye içinde söndürüldüğünü belirtir.

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

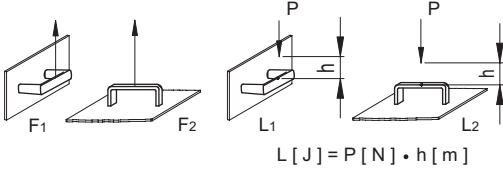


MAK-AE-VO

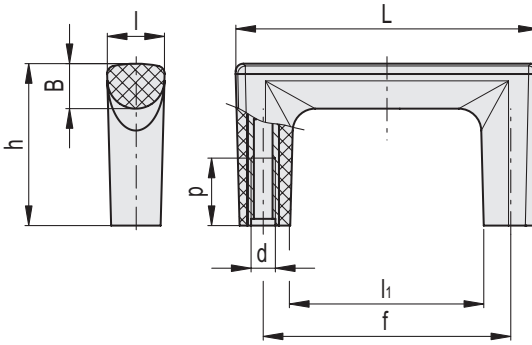


Uygulama örneği

MAK-AE-VO

MAK-AE-VO-FM

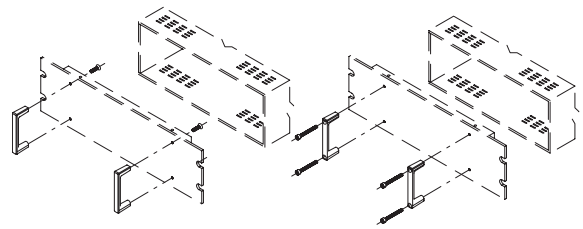

MAK-AE-VO-FM



MAK-AE-VO

Kod	Açıklama	L	B	I	f _{±0.5}	d	h	p	l _t	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150151	MAK.32-1U-AE-VO-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-VO-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-VO-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-VO-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-VO-FM

Kod	Açıklama	L	B	I	f _{±0.5}	d	d _t	h	h _t	l _t	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150161	MAK.32-1U-AE-VO-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-VO-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-VO-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-VO-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38