

Köprü kollar

19 inç raf uygulamaları için uygundur, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 7031 gri renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMALAR


- **MAK:** piring burçlar, arkadan montaj için M5 dişli kör delikler.
- **MAK-FM:** ön montaj için altıgen soketli M5 silindirik başlı vidalar için geçmeli delikli piring burçlar.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



Genel olarak 19" raf uygulamaları ve enstrümantasyon için uygundur. Tabloda U sütunu ön panel yükseklik birimlerini listeler: 1U = 44,45 mm (1 6/8"), kolların doğru seçilmesi için.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

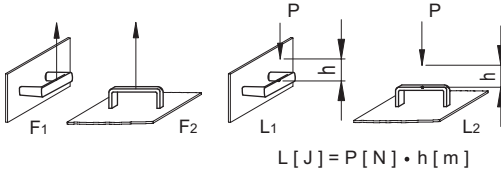

Uygulama örneği

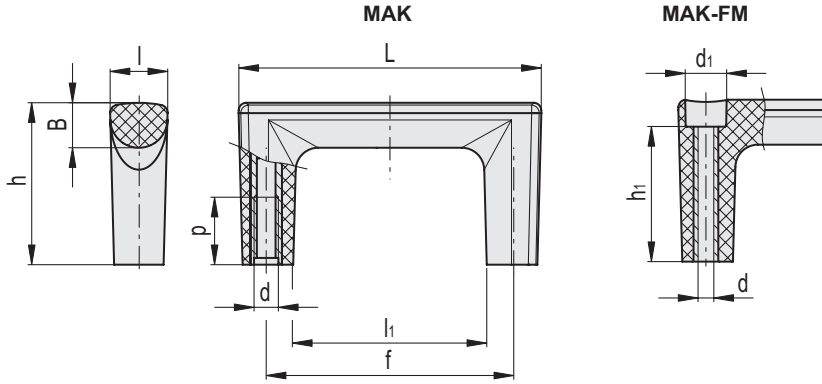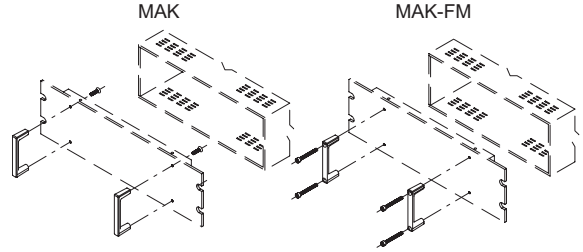

MAK

Kod	Açıklama	L	B	I	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Kod	Açıklama	L	B	I	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36