

Konum göstergeleri için elmas kesim tırtıklı topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

CAM ELYAFI TAKVIYELİ POLIAMİD BAZLI (PA) TEKNOPLİMER, GRI.

Kara oksit çelik taşıyıcı, H7 ayarlı delik, altıgen soket ve UNI 5929-85 kapak ucu ile birlikte verilen başsız vida yardımıyla şafta monte edilir.

- **MBT-GXX**: yer çekimi göstergeleri için.

- **MBT-PXX**: pozitif sürücülü göstergeler için.

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimerde taçlı dişli çarklı arka flanş. Kara oksit çelik vida ve tespit pimi.

ERGONOMİ VE TASARIM

Topuzun dış kenarının özenli kesimi, çok iyi aralıklı, güvenli ve rahat tutuşa izin veren bir yapı sağlar, çeşitli çalışma koşullarında hassas, ergonomik ve bilek ve el için kötü çalışma ortamlarında bile kolayca döndürerek veya vidalayarak ayarın kolayca yapılmasına imkan verir.

GÖSTERGE TERCİHİ (AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLİR)

Gösterge seçmek için bkz aşağıda göstergelerle olası montajlar tablosu.


Ayrıca bkz "Montaj talimatları" DIN 6885/1 (bkz. sayfa 690) tolerans P9'a uygun delikli ve kama kanallı göbek. Düz açık delik üzerindeki maksimum tolerans: IT 9. yerçekimi göstergeleri veya artı göstergeler için type G veya artı tahrik göstergeleri type P (bkz. sayfa 682).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kapak CP-XX (bkz. sayfa 715) Düz açık delik üzerindeki maksimum tolerans: IT 9. gösterge yerine montaj için.



ELESA Original design

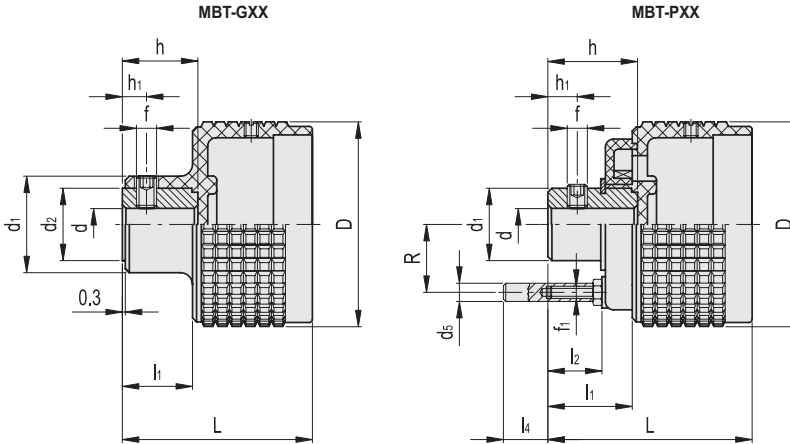

MBT-GXX

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30001-R	MBT.60-GXX1 A-8	58	52.5	8	17	24	18	M5	6	17	72	GA01 - GA11
CE.30051-R	MBT.80-GXX2 A-10	77	61	10	22	28	22	M5	6	22	130	GA02 - GA12 - GW12

MBT-PXX

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	⚖	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30002-R	MBT.60-PXX1 A-8	58	55	8	20.5	18	6	M5	M4	5	18.5	10.5	14.5	19	87	PA01 - PA11
CE.30052-R	MBT.80-PXX2 A-10	77	59	10	22	30	6	M5	M4	6	20	12	13	28.5	218	PA02 - PA12 - PW12