

Yivli kavrama topuzları

"Soft-touch" teknopolimer

MALZEME

Yüksek esneklikli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

YIVLİ KENAR

Kimyasal olarak bağlanmış, 70 Shore A sertliğinde "soft-touch" termoplastik elastomer (TPE). Kaplama malzemesi, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) uyarınca onaylanmıştır.

STANDART UYGULAMALAR

- **MBT-B-SOFT:** piriç göbek, dişli veya düz kör delik.
- **MBT-p-SOFT:** galvanizli çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Soft-touch" elastomer ile kaplanan yan yüzeyler, eldeki yağ, gres ve ter varlığında bile tutuşu iyileştirir. Bu nedenle, bu yivli düğmeler, bahçe ve mal taşımacılığı, yüksek hassasiyetli aletler ve engellilik yardımcıları için spor makineleri, aletler ve makineler için uygundur.

ERGONOMİ VE TASARIM


Bu tür düğmeler, tüm çalışma koşullarında ergonomik şekilde çalışmasını sağlayarak, operatörün elinde çok az yorulma ile maksimum tork düzeyine ulaşır.

Kenarın, soft-touch kaplaması ile birlikte çok ince eğimli yapısı, el ve bileğin uygun olmayan açıda çalışmasına gerek kalmadan hızlı çevirme (veya vidalama) esnasında topuzun ayarlanmasını kolaylaştırır.



ELESA Original design

MBT-B-SOFT

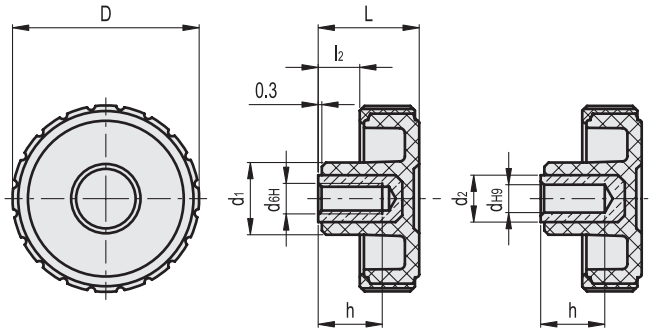


MBT-B-SOFT

Kod	Açıklama	D	d6H	dH9	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖
134316	MBT.45 B-6-SOFT	44	-	6	24	17	10	14	18	32
134321	MBT.45 B-M6-SOFT	44	M6	-	24	17	10	12	15	31
134326	MBT.45 B-M8-SOFT	44	M8	-	24	17	10	13	18	30
134416	MBT.55 B-8-SOFT	54	-	8	30	20	12.5	20	30	40
134421	MBT.55 B-M8-SOFT	54	M8	-	30	20	12.5	20	30	46
134426	MBT.55 B-M10-SOFT	54	M10	-	30	20	12.5	18	32	44

"Max sıkma torku limiti" normal kullanım koşullarında metal takviyenin plastik malzemeye sıkıca ve tam olarak kenetlendiği değerdir.

MBT-p-SOFT

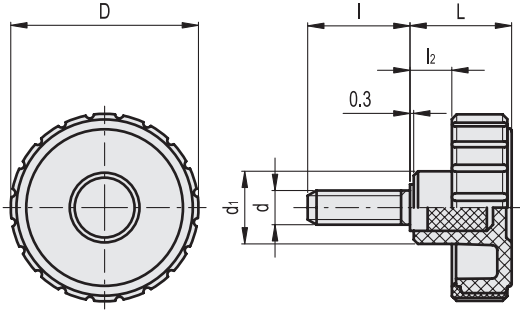

MBT-p-SOFT

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	Δ
134341	MBT.45 p-M6x10-SOFT	44	M6	24	17	10	10	13	25
134346	MBT.45 p-M6x20-SOFT	44	M6	24	17	20	10	13	30
134381	MBT.45 p-M8x16-SOFT	44	M8	24	17	16	10	16	33
134391	MBT.45 p-M8x30-SOFT	44	M8	24	17	30	10	16	37
134396	MBT.45 p-M8x50-SOFT	44	M8	24	17	50	10	16	47
134431	MBT.55 p-M8x16-SOFT	54	M8	30	20	16	12.5	25	40
134436	MBT.55 p-M8x30-SOFT	54	M8	30	20	30	12.5	25	50
134441	MBT.55 p-M8x50-SOFT	54	M8	30	20	50	12.5	25	64
134451	MBT.55 p-M10x20-SOFT	54	M10	30	20	20	12.5	27	52
134456	MBT.55 p-M10x30-SOFT	54	M10	30	20	30	12.5	27	57
134471	MBT.55 p-M10x50-SOFT	54	M10	30	20	50	12.5	27	73

"Max sıkma torku limiti" normal kullanım koşullarında metal takviyenin plastik malzemeye sıkıca ve tam olarak kenetlendiği değerdir.

