

Parmak kollar

Teknopolimer

MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, krom kaplamalı, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

Ø3.5 (UNI ISO 7049) plastik malzemeler için 2 no'lu kendinden oturan vidalar aracılığıyla takma için kör delikler, tedarike dahil değildir. 1,2 [Nm] kendinden oturan vidaların maksimum sıkma torku.



KİMYASAL MADDELERE DİRENÇLİ

Krom kaplama yüzeyin yarı mat ve homojen olmasını sağlar ve temizlemeyi mümkün kılar.

Krom kaplı yüzey yıpranma, çizik ve şoklara karşı dirençlidir. Ortam sıcaklığında (23°C) yürütülen laboratuvar testlerinde, kilit mandalı yüzeyinin; deniz suyu, deterjanlar, aseton, etil alkol, formik asit ve klor çözeltilerine dirençli olduğu görülmüştür.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F2 ve L1 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

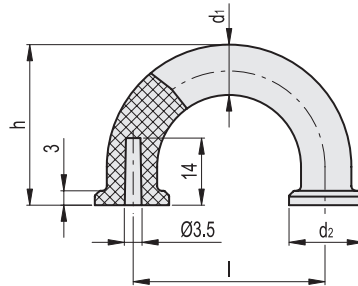

Kod	Açıklama	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9