

Ön kollar

Teknopolimer

MALZEME




Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

- **MFT-B**: piriç göbekler, dişli kör delikler. 2 numara M5 vida ile sabitlenir; ürün ile birlikte verilmez.
- **MFT-AF**: plastik malzemeler için 2 numara kendinden oturan vidalar Ø5 (UNI ISO 7049) ile sabitlenecek kör delikler; ürün ile birlikte verilmez.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

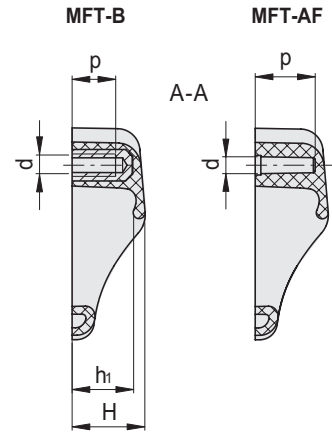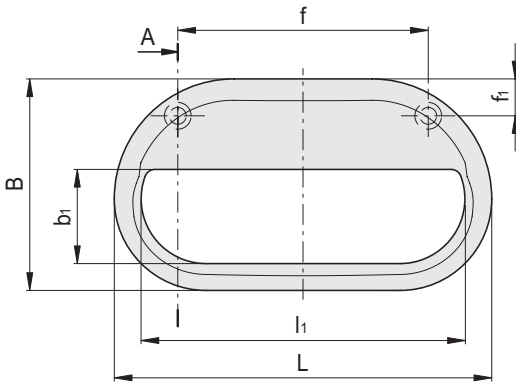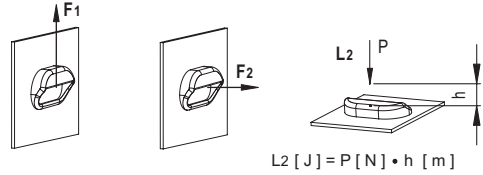

Kod	Açıklama	L	f±0.5	d	f1	H	h1	B	b1	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖️
43941	MFT.110-B M5	108	71	M5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	12	2400	1400	6	31
43945	MFT.110-AF 4,8	108	71	4,5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	15.5	1600	1300	6	36