

Tapalar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C

ATEX YÖNERGESİNE UYUMLU

TN-EX serisi tapalar; Grup II kategori 2GD içerisinde yer alan ekipmanlar için 94/9/EC ATEX Avrupa Yönergesi (patlayıcı ortamlar) içinde belirtilen Sağlık ve Güvenlik Gereksinimleri ile uyumludur. Tapalar "k" koruma derecesine sahiptir, bu nedenle "sıvıya daldırılarak" korunan ekipmanlar üzerine koruma derecesini azaltmadan monte edilebilir.

II 2 G D k T5, TN-EX tapaları üzerine damgalanmıştır ve ATEX yönergesi uyarınca tanımlanmasını temsil eder.

II: ürüne uygun olan maddeler grubu

2: kategorinin tanımı

G: patlayıcı atmosfer tipinin (Gazlar veya buharlar) tanımlanması

D: patlayıcı atmosfer tipinin (Toz) tanımlanması

k: sıvıya daldırma yolu ile koruma derecesi

T5: sıcaklık sınıfı

Ortam ve/veya sıvı sıcaklığı: -30 ÷ +100°C


Bu ürünün Avrupa Yönergesine uygunluk beyanı mevcuttur ve ürünün kendine ait bir parçadır.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.



ELESA Original design



Kod	Açıklama	d	h	s	L	M	Sıkıştırma torku [Nm]	
58296-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58297-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
58298-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14

İşaretli ve sembolü etiketler

yağ tapaları için, alüminyum

MALZEME

Mat anodize edilmiş alüminyum.

Tapa başının düz yüzeyine yapıştırmak için arkası kendinden yapışkanlı.

STANDART HALE GETİRİLMİŞ GRAFİK SEMBOLLER

- **MH-N**: sade yüzey, sembolsüz.

- **MH-C**: DIN yönetmelikleri uyarınca "doldurma" grafik sembolü.


- **MH-S**: DIN yönetmelikleri uyarınca "boşaltma" grafik sembolü.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

UYGULAMALAR

Yağ tapaları için grafik sembolü plakalar, şu tip tapalarda uygulama için uygundur TN. (bkz. sayfa 1664), TNR. (bkz. sayfa 1666), TN-EX (bkz. sayfa 1665), TCR. (bkz. sayfa 1667), TCD. (bkz. sayfa 1668), TSD. (bkz. sayfa 1670) ve TSR. (bkz. sayfa 1671).

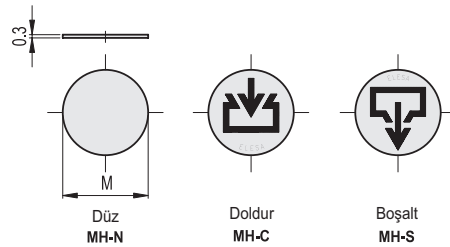

MH-N		MH-C		MH-S	
Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	Kod	Açıklama
39501	MH.19-N	39521	MH.19-C	39541	MH.19-S
39503	MH.22-N	39523	MH.22-C	39543	MH.22-S
39505	MH.26-N	39525	MH.26-C	39545	MH.26-S
39507	MH.32-N	39527	MH.32-C	39547	MH.32-S
39509	MH.38-N	39529	MH.38-C	39549	MH.38-S

M * = karşılık gelen tapanın oturduğu yerin çapı.