

Kontrol tırtıklı topuzlar

Göstergeli, Duroplast krom kaplama

MALZEME

Fenol bazlı (PF) Duroplast krom kaplama, parlak kaplama. Siyah tampon baskılı gösterge indeks çizgisi, çapraz basınç vidasından 180°'ye yerleştirilmiştir.

STANDART UYGULAMA


Düz kör delik, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış UNI 5929-85'e uygun olan ve AISI 304 paslanmaz çelikten somunun içine vidalanan bir çapraz basınç vidasıyla (altıgen soketli ve kapaklı uçlu başsız vida) sabitlenir. Birlikte verilir.

ÖZELLİKLER

Durdurma pimleri arka kılavuz yuvaya takılarak, sınırlı bir manevra açısı elde edilebilir.



ELESA Original design

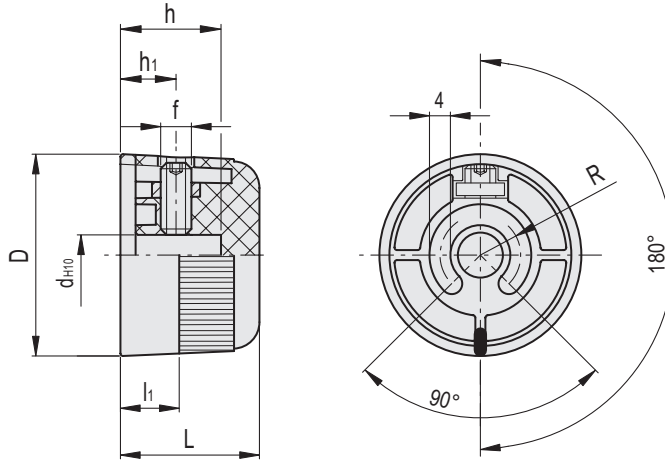

Kod	Açıklama	D	dH10	L	l1	h	h1	f	R	Δ
152861	MI.304/35-CR N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	21
152863	MI.304/40-CR N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	30
152865	MI.304/45-CR N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	41