

## Kontrol tırtıklı topuzlar

### Göstergeli, Duroplast

#### MALZEME

fenol bazlı (PF) Duroplast, siyah renk, parlak kaplama.  
Beyaz tampon baskılı indeks çizgisi, çapraz basınç vidasından 180°'ye yerleştirilmiştir.

#### STANDART UYGULAMA


Düz kör delik, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış UNI 5929-85'e uygun olan ve AISI 304 paslanmaz çelikten somunun içine vidalanan bir çapraz basınç vidasıyla (altıgen soketli ve kapaklı uçlu başsız vida) sabitlenir.  
Birlikte verilir.

#### ÖZELLİKLER

Durdurma pimleri arka kılavuz yuvaya takılarak, sınırlı bir manevra açısı elde edilebilir.



ELESA Original design

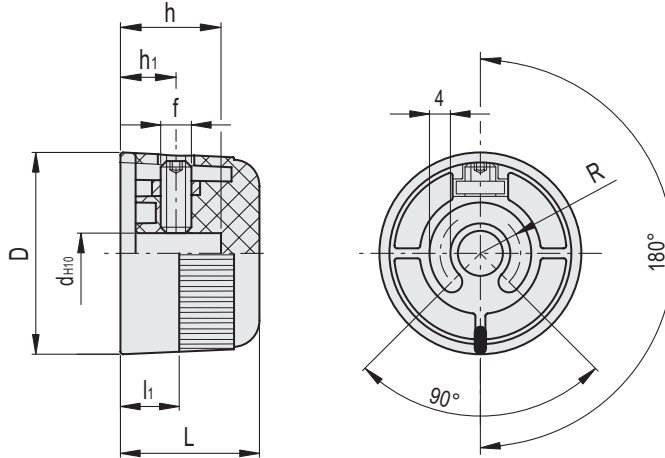

| Kod   | Açıklama      | D  | dH10 | L    | l1   | h    | h1 | f  | R   | △  |
|-------|---------------|----|------|------|------|------|----|----|-----|----|
| 66861 | MI.304/35 N-6 | 35 | 6    | 24.5 | 10   | 18   | 11 | M5 | 6.2 | 19 |
| 66863 | MI.304/40 N-8 | 40 | 8    | 27.5 | 11.5 | 20   | 11 | M5 | 8   | 28 |
| 66865 | MI.304/45 N-8 | 46 | 8    | 29.5 | 12.5 | 21.5 | 11 | M5 | 8.4 | 39 |