

Kontrol tırtıklı topuzlar

Göstergeli, Duroplast krom kaplama

MALZEME


Fenol bazlı (PF) Duroplast krom kaplama, parlak kaplama.
Siyah tampon baskılı gösterge indeks çizgisi, çapraz basınç vidasından 180°'ye yerleştirilmiştir.

STANDART UYGULAMA

Düz kör delik, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış UNI 5929-85'e uygun olan ve AISI 304 paslanmaz çelikten somunun içine vidalanan bir çapraz basınç vidasıyla (altıgen soketli ve kapaklı uçlu başsız vida) sabitlenir.
Birlikte verilir.



ELESA Original design

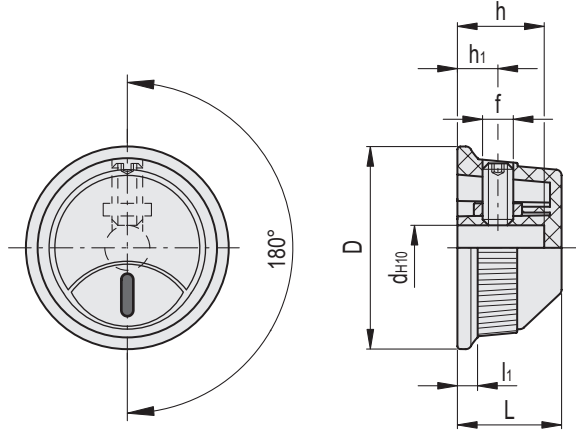

Kod	Açıklama	D	dh10	L	l1	h	h1	f	⚖
152851	MI.404/35-CR N-6	35	6	18	3.5	15	7	M5	12
152853	MI.404/40-CR N-8	40	8	20.5	4	17.5	7	M5	19
152855	MI.404/45-CR N-8	45	8	23	5	15	10	M5	21