

Kontrol tırtıklı topuzlar

Göstergeli, Duroplast

MALZEME


fenol bazlı (PF) Duroplast, siyah renk, parlak kaplama.
Beyaz tampon baskılı indeks çizgisi, çapraz basınç vidasından 180°'ye yerleştirilmiştir.

STANDART UYGULAMA

Düz kör delik, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış UNI 5929-85'e uygun olan ve AISI 304 paslanmaz çelikten somunun içine vidalanan bir çapraz basınç vidasıyla (altıgen soketli ve kapaklı uçlu başsız vida) sabitlenir.
Birlikte verilir.



ELESA Original design

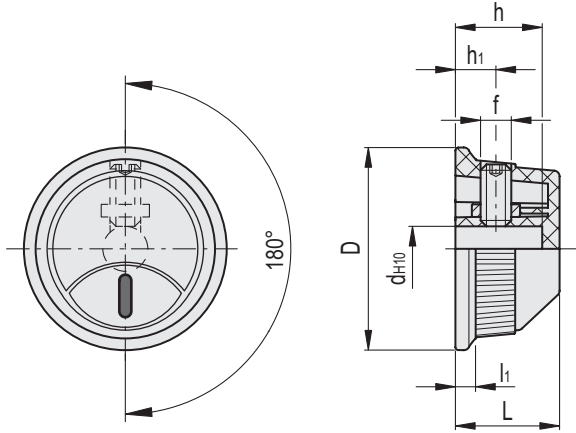

Kod	Açıklama	D	dH10	L	l1	h	h1	f	⚖
66851	MI.404/35 N-6	35	6	18	3.5	15	7	M5	11
66853	MI.404/40 N-8	40	8	20.5	4	17.5	7	M5	17
66855	MI.404/45 N-8	45	8	23	5	15	10	M5	19