

Korunmalı yan kollar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

- **MLP-B**: piring göbekler, dişli kör delikler. 2 numara M4 vida ile sabitlenir; ürün ile birlikte verilmaz.
- **MLP-AF**: plastik malzemeler için 2 numara kendinden oturan vidalar Ø5 (UNI ISO 7049) ile sabitlenecek kör delikler; ürün ile birlikte verilmaz.




TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Ergonomik ve konforlu kollar. Çift halinde kullanılırsa, kolay kaldırma sağlar.

Uygulama örneği

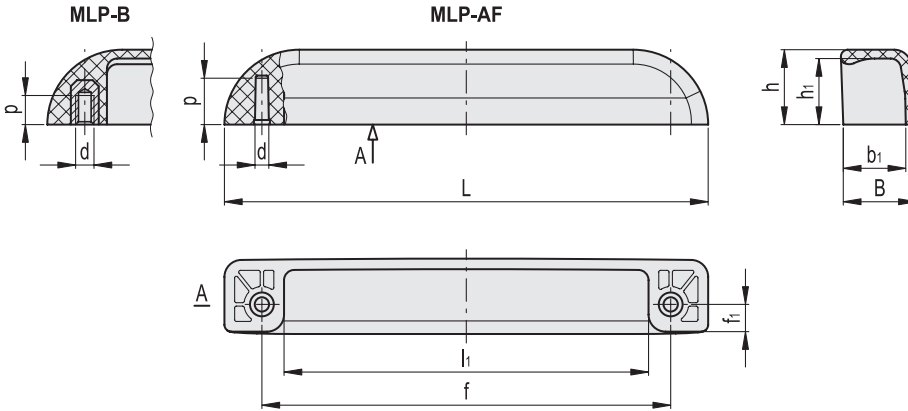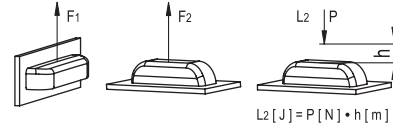

Kod	Açıklama	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	b1	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖
43951	MLP.142-B M4	142	120	M4	8	22	19.5	21	18	107	10	3500	2800	3	36
43955	MLP.142-AF 4,8	142	120	4.5	8	22	19.5	21	18	107	13	3000	2800	3	31