

Köprü kolları

Teknopolimer

MALZEME


Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA


Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

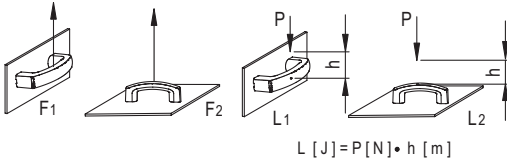

ELESA Original design

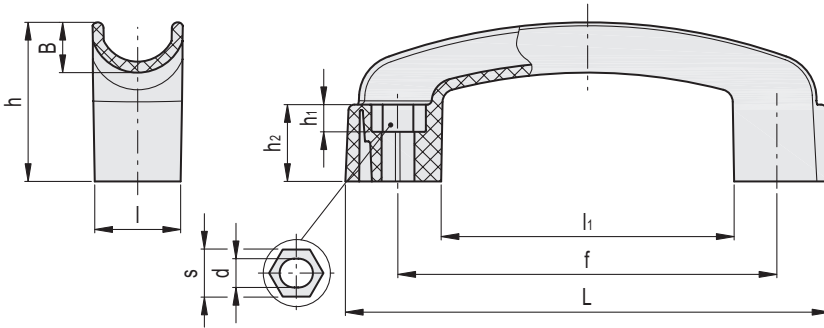

Kod	Açıklama	L	I	f _{±1}	d	s	h	h ₁	h ₂	B	l ₁	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260910	MPC.152-6	153	28	117-120	6.5	10	49.5	6.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	57
260911	MPC.152-8	153	28	117-120	8.5	13	49.5	8.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	54