

Geri çekme yaylı, açılıp kapanabilen kol, teknopolimer, kolay temizlik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid tabanlı (PA) teknopolimer, RAL 9002 ile benzer renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

ISO-7046-1-M6 işaretli havşabaşlı vidalar için içten geçmeli delikler (tedarike dahil değildir).

DÖNER PİM VE GERİ ÇEKME YAYI

AISI 303 paslanmaz çelik pim, AISI 302 paslanmaz çelik yaylar.

TEKNİK VERİLER



Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme direnci (F2) değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kalıcı deformasyonun sonucudur.

MONTAJ TALİMATLARI

Levha da merkez mesafesi 80 +0.1 / -0.1 olan delikleri deliniz.



ELESA Original design

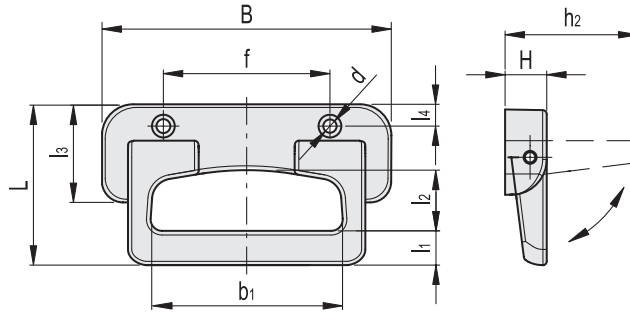

Kod	Açıklama	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	🔧
151051	MPE.135-CLEAN	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127