

Geri çekme yaylı, açılıp kapanabilen kol, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

ISO-7046-1-M6 işaretli havşabaşlı vidalar için içten geçmeli delikler (tedarike dahil değildir).

DÖNER PİM VE GERİ ÇEKME YAYI

AISI 303 paslanmaz çelik pim, AISI 302 paslanmaz çelik yaylar.

TEKNİK VERİLER



Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme direnci (F2) değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kalıcı deformasyonun sonucudur.

MONTAJ TALİMATLARI

Levha da merkez mesafesi 80 +0.1 / -0.1 olan delikleri deliniz.



ELESA Original design

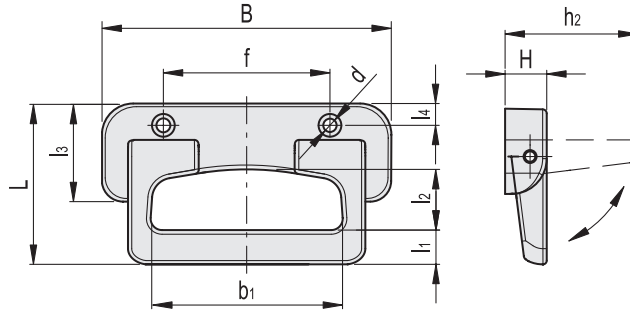

Kod	Açıklama	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	🔗
43801	MPE.135	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127
43801-C33	MPE.135-C33	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127