

Kılavuz kanal kısıkaçları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

Altıgen soketli ve nikel kaplı piring somunlu AISI 304 paslanmaz çelik silindirik başlı vidalar.


- **MPG-T**: her iki standart ikiz kenarlı kılavuz için.
- **MPG-C**: konik kılavuz için.
- **MPG-R**: dikdörtgen kılavuz için.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


MPG-T uygulaması, 1,5 veya 2 mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik braketli yan yolluklar ile kullanılabilir.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kılavuz kanal kelepçesini destek çubuğuna (boyut 25x8 mm) monte edin, çubuğu özel kelepçe yuvasına yerleştirerek yapılız (Şekil 1).
- Halka başlı vidaya contayı yerleştirin ve topuzu ya da somunu sıkın (Şekil 2).
- Gözü yatay veya dikey pozisyonda yuvasına yerleştirin (Şekil 3).



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

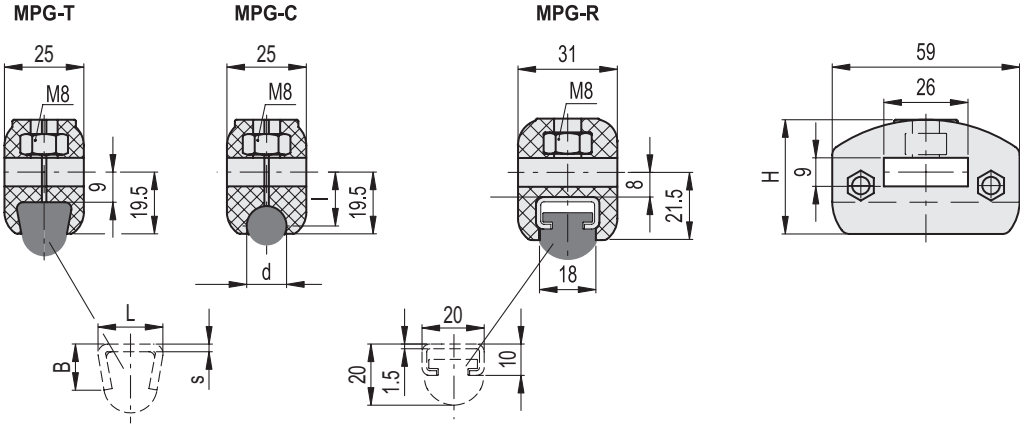

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	H	l	Δ
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50