

Girintili tepsiye sahip açılıp kapanabilen kol

geri çekme yaylı, sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

M4 gömme başlı vidalar için içten geçmeli delikler (temin edilmez).

DÖNER PİM VE GERİ ÇEKME YAYI

AISI 303 paslanmaz çelik pim, AISI 302 paslanmaz çelik yaylar.

TEKNİK VERİLER

"V0" sertifikasına uygundur UL-94 V (Underwriters Laboratories) (bkz. Teknik Veriler sayfa -) belirli şekil ve boyutlardaki plastik test örneği üzerinde, dikey pozisyonda, alevin akkor parçaları üretmeden 10 saniye içinde söndürüldüğünü gösterir.


Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme direnci (F2) değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kalıcı deformasyonun sonucudur.

MONTAJ TALİMATLARI




Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.

Delme şablonu

(kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin)



x	y	f ₁	f ₂
135.6+0,1	65.4+0,1	116.4+/-0,1	79.3+/-0,1

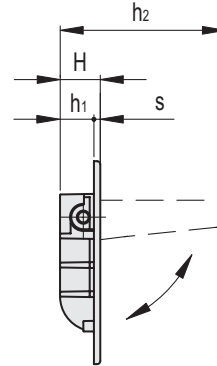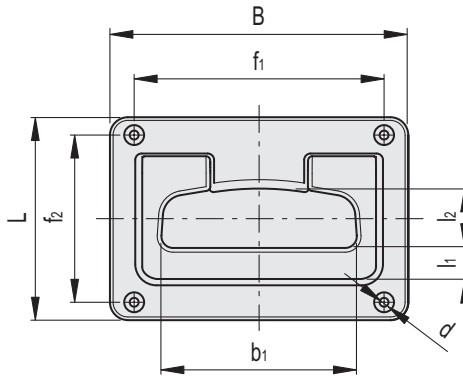

Kod	Açıklama	B	f ₁	f ₂	L	H	h ₁	h ₂	b ₁	l ₁	l ₂	s	d	F ₁ [N]	F ₂ [N]	Δ
150501	MPR.141-AE-V0-C9	141.5	118.5	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1900	1900	148