

Girintili tepsiye sahip katlanan kollar

açılıp kapanabilen kol, teknopolimer

MALZEME

Düz havşa başlı vidalar ve kol için geçmeli delikli gövde; cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimerden yapılmış, RAL 9005 (C9) siyah veya RAL 7040 (C33) gri renk, mat yüzey. Poliamid bazlı (PA) teknopolimer anahtar, gri-siyah renk.

DÖNER PİM VE GERİ ÇEKME YAYLARI

Paslanmaz çelik pim ve yaylar

KOL KILITLEME MEKANİZMASI

Camelyaftakıyielipoliamidesaslı(PA)teknopolimer,siyahveyagrirenk. Paslanmaz çelik yay ve vidalar. Elektrik paneli tipi kilit (QE), kare kama kanalı (Q).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Ürün, örneğin zemin montajına engel olabileceği durumlarda kolun kazayla açılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Kare kama kanalında kir veya sıvı birikmesini önleyen gömme takılan bir koruyucu kapak vardır.

TEKNİK VERİLER

Tabloda kaldırma (F1), germe (F2) ve kompresyon (F3) için listelenen direnç değerleri, belirtilen test koşullarında ve oda sıcaklığında özel bir dinamometrik cihaz kullanılarak kalıcı deformasyon sırasında ölçülmüştür.

KULLANIM TALİMATLARI

Kilitleme: Kol kapalı konumdayken, anahtarı belirlenen yuvaya yerleştirin, hafif basınç uygulayarak saat yönünün tersine 90° çevirin. Kilit Açma: Anahtarı belirlenen yuvaya yerleştirin, hafif basınç uygulayarak saat yönünde 90° çevirin.


MONTAJ TALİMATLARI

Levhayı şablondaki boyutlara göre delin.





ELESA Original design

Kilitte




Kilit Aç




Delme şablonu

(kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin)



x	y	f1	f2
135±0,2	65±0,2	118±0,1	79±0,1

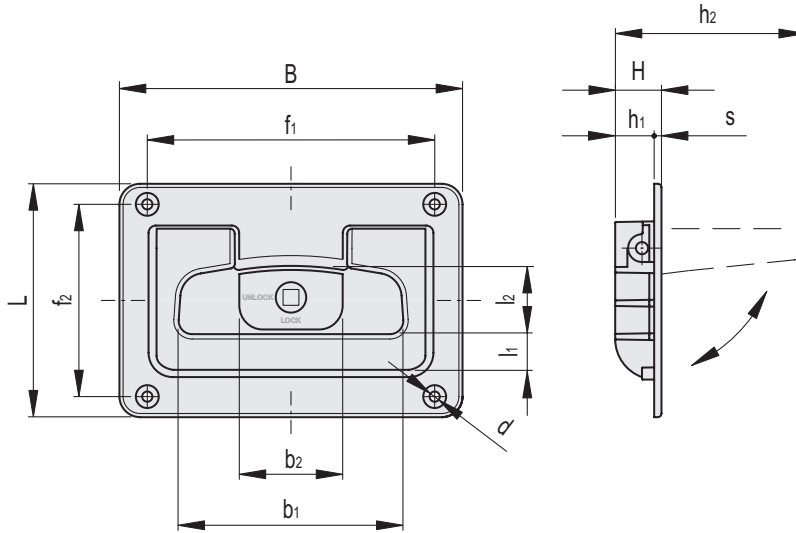

C9 C33
 RAL9005 RAL7040

MPR-CH

Kod	Açıklama	B	L	d	f ₁	f ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	H	h ₁	h ₂	s	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	⚖
43856-C9	MPR.141-CH-QE-Q-C9	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160
43856-C33	MPR.141-CH-QE-Q-C33	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160