

Girintili tepsiye sahip katlanan kollar

açılıp kapanabilen kol, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

M4 veya M5 gömme başlı vidalar için içten geçmeli delikler (temin edilmez).

DÖNER PİM VE GERİ ÇEKME YAYI

AISI 303 paslanmaz çelik pim, AISI 302 paslanmaz çelik yaylar.

TEKNİK VERİLER

Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme direnci (F2) değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kalıcı deformasyonun sonucudur.

MONTAJ TALİMATLARI



Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.




ELESA Original design

Delme şablonu

(kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin)



	x	y	f1	f2
MPR.141	135 ^{+0.2}	65 ^{+0.2}	118 ^{+/-0.1}	79 ^{+/-0.1}
MPR.167	158 ^{+0.2}	86 ^{+0.2}	141 ^{+/-0.1}	98 ^{+/-0.1}

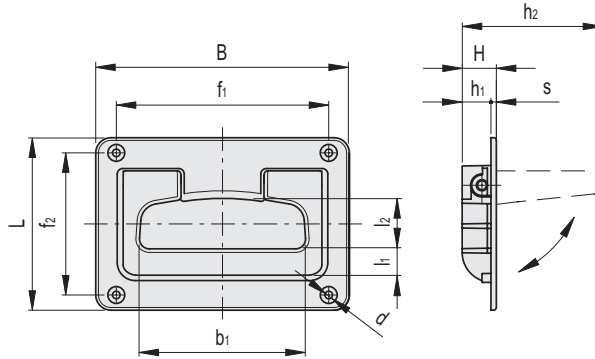

Kod	Açıklama	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	α
43851	MPR.141	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
43851-C33	MPR.141-C33	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
43861	MPR.167	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214
43861-C33	MPR.167-C33	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214