

Girintili tepsiye sahip katlanan kollar

vidalı montaj için, teknopolimer

GÖVDE

Asetal bazlı teknopolimer (POM), siyah renkte, mat kaplamalı, yüksek UV dirençli.

KOL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renk, mat yüzey, yüksek UV dirençli.

AISI 316 paslanmaz çelik yay.

AISI 316 paslanmaz çelik döner pim.

SABİTLEME TAKVİYELERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renk, mat yüzey, yüksek UV dirençli.

AISI 316 paslanmaz çelik kendinden kılavuzlu vidalar Ø 3,5 (tedarik edilir).

STANDART UYGULAMALAR

- **MRH.80-6:** maksimum 6 mm kalınlığa sahip panellere montaj edilir.
- **MRH.80-12:** 6 ila 12 mm kalınlıktaki sandviç panellere montaj edilir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

MRH kolu tamamen katlanır.



Geri çekilebilir düğmeye basıldığında kol, kilitlenen mekanizma sayesinde muhafazasından çıkarak kapanan panellerin, çekmecelerin, vs. açılmasını sağlar.

TEKNİK VERİLER



Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F_1 değeri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
- Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
- Kol gövdesini deliğe doğru itin.
- Kendinden kılavuzlu vidaları (temin edilir) kullanarak sabitleme takviyesini sonuna kadar itin. Önerilen sıkıştırma torku 1 Nm.

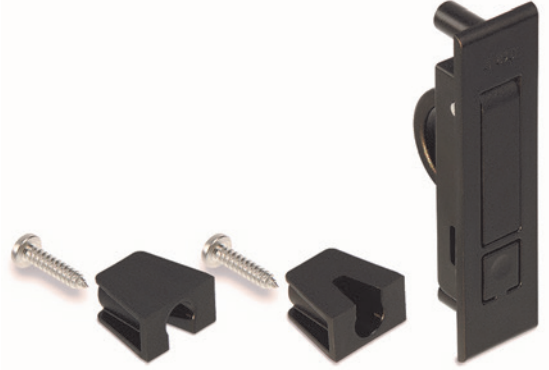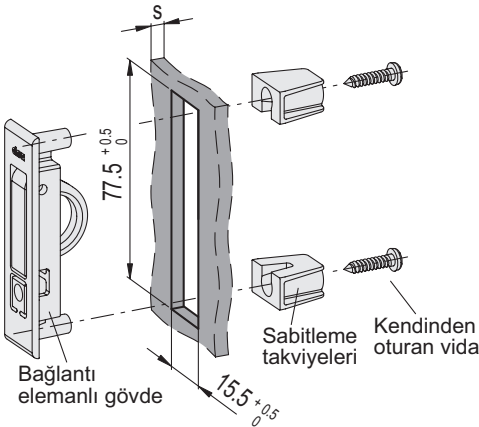

ELESA Original design

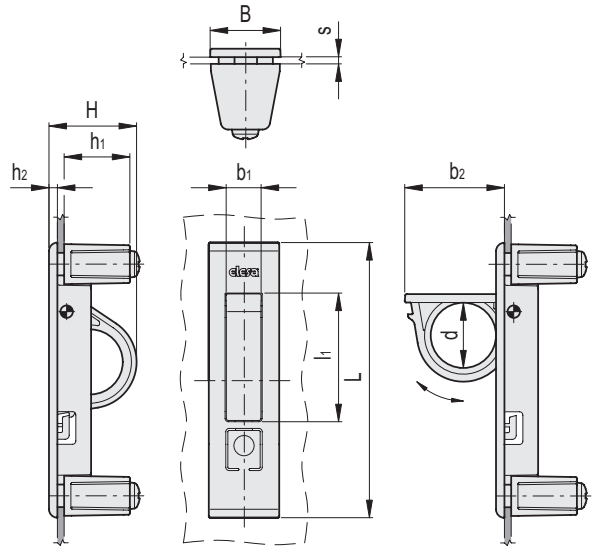

Kod	Açıklama	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	s	d	F1 [N]	⚖
43701	MRH.80-6	21	82	26	19	2.5	10	30	38	1 ÷ 6	19.5	400	24
43706	MRH.80-12	21	82	26	19	2.5	10	30	38	6 ÷ 12	19.5	400	25