

Emniyet koruma kolları

Teknopolimer

MALZEME


Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA


- **MSP-B:** pirinç göbek, dişli kör delik. 2 numara M6 vidalar ile sabitlenir; ürün ile birlikte verilmaz.
- **MSP-AF:** plastik malzemeler için 2 numara kendinden oturan vidalar Ø5 (UNI ISO 7049) ile sabitlenecek kör delikler; ürün ile birlikte verilmaz.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

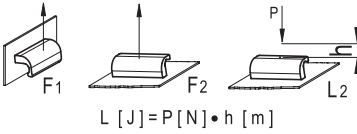

ELESA Original design

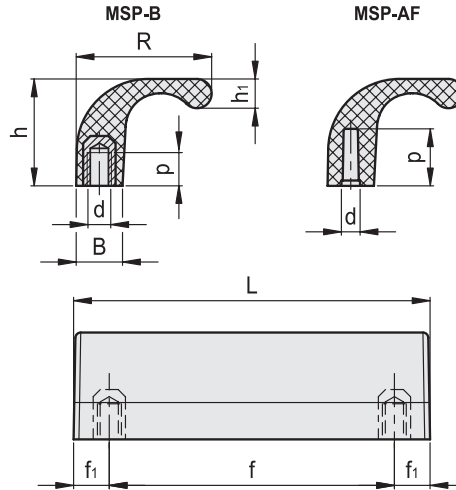

Kod	Açıklama	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	R	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖
43961	MSP.100-B M6	100	80	M6	10	30	8.7	13	38	12	3000	1900	10	54
43965	MSP.100-AF 4.8	100	80	4.5	10	30	8.7	13	38	14	700	900	7	47