

Bağlantı kısıkaçları

Teknopolimer ve alüminyum

STANDART BİLEŞENLER

- **MSR.60-B base**: cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.
- **CC-MSR.60 vida kapakları**:
 - altı renkte polyester bazlı (PBT) teknopolimer, parlak kaplamalı, presle takılan montaj.
 - Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.
 - Ayrı satılan aksesuarlar olarak da mevcut (tabloya bakın).
- **MSR.60-C İki yöllü kısıkaç**: cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.
- **MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF cihaz kısıkaçları**: cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.
- **MSR.60-T13 bağlantı boruları**:
 - alüminyum profil, 100 ila 2000 mm standart boyutlarda mevcuttur.
 - Talep üzerine ve yeterli garanti için, diğer boyutlar mevcuttur.
- **TC13-MSR.60 Bağlantı borusu kapatma kapakları**:
 - cam elyafı takviyeli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat kaplamalı, ittir-tak montaj.
 - Birlikte verilir.
 - Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

ELESA patenti uyarınca tasarlanmış MSR. bağlantı kısıkaçları; bileşenler arasında serbest dönüş riskini önleyen kolay ve etkili bir bağlantıya izin verir. Sistem, bağlantı borusunun zemine eksensel, dikey veya açılı olarak konumlandırılmasına izin verir.

AVANTAJLARI

Yuva şekilli bağlantı boruları serbest dönüşü önler. Boru ve bileşenler sadece bir vida yardımı ile kenetlenmiştir. Kenetlenmiş cihazların serbest durumunda beş derece civarında kolay ayarlar (çizime bakınız). Boşlukların bulunmaması, toz ve istenmeyen maddelerin birikmesini önler. Zemininde farklı renkli kapaklar kullanan kenetlenmiş cihazın kolay tanımı.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- CC-MSR.60: polyester bazlı teknopolimer (PBT) vida kapakları, altı renkte, parlak kaplamalı, presle takılan montaj (tabloya bakın).
- TC13-MSR.60: cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer bağlantı borusu kapatma kapakları, siyah renkte, mat kaplamalı, presle takılan montaj (tabloya bakın).

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

CC-MSR.60

Kod	Açıklama	Vida kapakları
440011-*	CC-MSR.60-*	MSR.60-B

* Renk ölçeği (C1, ..., C6) tamamlanır.





FM design

MONTAJ TALİMATLARI

1. Tabanı, altıgen soketli 2 M6 silindirik başlı vida kullanarak monte edin (birlikte verilmez).
2. Kapatma kapaklarının bir tanesini, yerine sıkıca oturana kadar plastik çekiç ile hafifçe vurarak bağlantı borusunun ucuna sabitleyin. Kapağı, zemine sabitlenmiş uca monte etmemeye dikkat edin.
3. Bağlantı borusunu zeminin şekil verilmiş deliğine yerleştirin ve ayar vidalarını vidalayarak bağlantı borusunu kenetleyin. Önerilen sıkıştırma torku 5 Nm'dir.
4. Bağlantı borusunu iki yöllü kısıkaçın şekil verilmiş deliğine yerleştirin.
5. Kapatma kapaklarını bağlantı borusuna sabitleyin.
6. Bağlantı borusunu iki yöllü kısıkaçın şekil verilmiş deliğine yerleştirin.
7. Bağlantı borusuna doğru cihaz kısıkaçını yerleştirin. Bileşenlerin konumlandırılmasından sonra ayar vidalarını vidalayarak bileşenleri sıkıştırın. Önerilen sıkıştırma torku 3 Nm'dir. Bu değeri geçmemenizi öneririz.
8. Ayar bir kez belirlendiğinde, vida kapaklarını zemin üzerine sabitleyin.

TC13-MSR.60

Kod	Açıklama	Kapatma kapakları
440016	TC13-MSR.60	MSR.60-T13

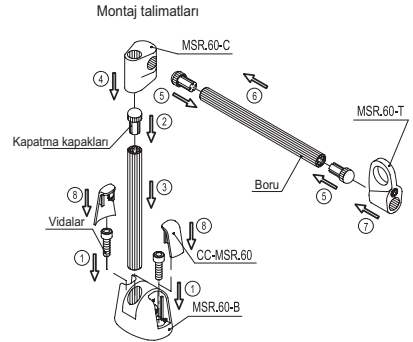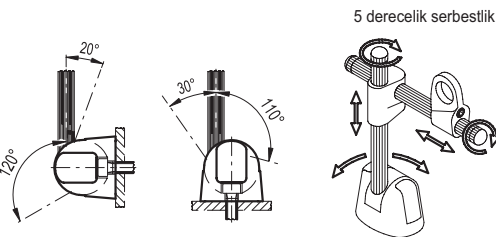




* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 440001-C9 MSR.60-B-C9

C9 **C2** **C3** **C4** **C5** **C6**
RAL9005 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000


MSR.60-B

Kod	Açıklama	Çekme direnci [N]	⚖️
440001-*	MSR.60-B-*	300	50

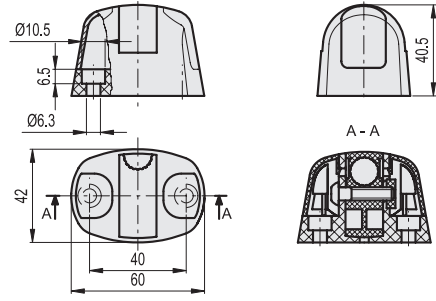


MSR.60-C

Kod	Açıklama	Çekme direnci [N]	⚖️
440021	MSR.60-C	300	19

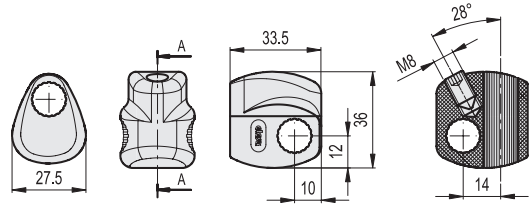


MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF

Kod	Açıklama	Çekme direnci [N]	⚖️
440031	MSR.60-TA	300	18
440032	MSR.60-TB	300	17
440033	MSR.60-TC	300	19
440034	MSR.60-TD	300	18
440035	MSR.60-TE	300	18
440036	MSR.60-TF	300	20

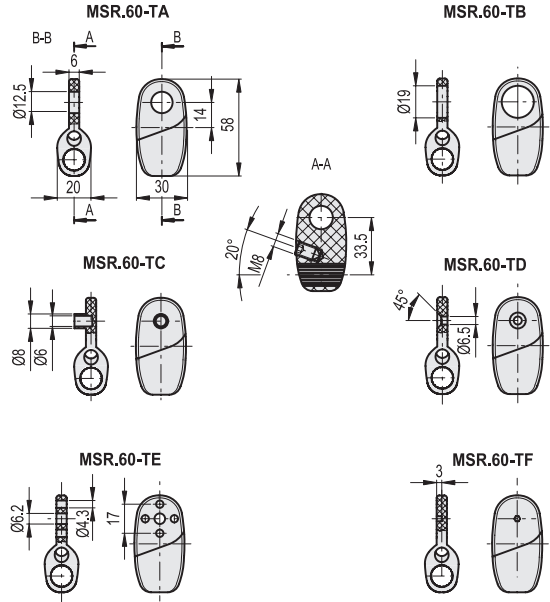

MSR.60-T13

Kod	Açıklama	L	⚖️
440050	MSR.60-T13-100	100	20
440055	MSR.60-T13-150	150	28
440060	MSR.60-T13-200	200	36
440065	MSR.60-T13-250	250	44
440070	MSR.60-T13-300	300	52
440200	MSR.60-T13-2000*	2000	320



*Kapatma kapakları olmadan temin edilir.