

## Borular için kare uçlu kapaklar

Ağır yükler, teknopolimer

### MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

### STANDART UYGULAMA


Dişli geçiş delikli nikel kaplı pirinç başlık.

### ÖZELLİKLER

Ayrıca aksi yönde kayma yüklerini de kaldırabilir.



ELESA Original design

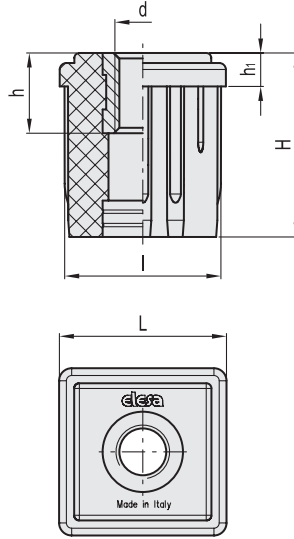

| Kod    | Açıklama        | L  | d   | h  | H  | h1 | I    | Dış boru çapı | İç boru çapı | Kalınlık | Maks. statik yük* [N] | Δ   |
|--------|-----------------|----|-----|----|----|----|------|---------------|--------------|----------|-----------------------|-----|
| 319102 | ND.Q-30x1.5-M8  | 30 | M8  | 15 | 33 | 6  | 27.5 | 30            | 27           | 1.5      | 17000                 | 57  |
| 319103 | ND.Q-30x1.5-M10 | 30 | M10 | 15 | 33 | 6  | 27.5 | 30            | 27           | 1.5      | 17000                 | 56  |
| 319104 | ND.Q-30x1.5-M12 | 30 | M12 | 18 | 33 | 6  | 27.5 | 30            | 27           | 1.5      | 17000                 | 51  |
| 319106 | ND.Q-30x1.5-M16 | 30 | M16 | 20 | 33 | 6  | 27.5 | 30            | 27           | 1.5      | 17000                 | 38  |
| 319262 | ND.Q-40x2-M8    | 40 | M8  | 15 | 43 | 8  | 36.5 | 40            | 36           | 2        | 18000                 | 86  |
| 319263 | ND.Q-40x2-M10   | 40 | M10 | 15 | 43 | 8  | 36.5 | 40            | 36           | 2        | 18000                 | 85  |
| 319264 | ND.Q-40x2-M12   | 40 | M12 | 18 | 43 | 8  | 36.5 | 40            | 36           | 2        | 18000                 | 80  |
| 319266 | ND.Q-40x2-M16   | 40 | M16 | 20 | 43 | 8  | 36.5 | 40            | 36           | 2        | 18000                 | 67  |
| 319352 | ND.Q-50x2-M12   | 50 | M12 | 18 | 55 | 10 | 46.5 | 50            | 46           | 2        | 20000                 | 157 |
| 319354 | ND.Q-50x2-M16   | 50 | M16 | 20 | 55 | 10 | 46.5 | 50            | 46           | 2        | 20000                 | 156 |
| 319356 | ND.Q-50x2-M20   | 50 | M20 | 30 | 55 | 10 | 46.5 | 50            | 46           | 2        | 20000                 | 132 |
| 319362 | ND.Q-50x2.5-M12 | 50 | M12 | 18 | 55 | 10 | 45.5 | 50            | 45           | 2.5      | 20000                 | 153 |
| 319364 | ND.Q-50x2.5-M16 | 50 | M16 | 20 | 55 | 10 | 45.5 | 50            | 45           | 2.5      | 20000                 | 152 |
| 319366 | ND.Q-50x2.5-M20 | 50 | M20 | 30 | 55 | 10 | 45.5 | 50            | 45           | 2.5      | 20000                 | 128 |
| 319371 | ND.Q-50x3-M10   | 50 | M10 | 30 | 55 | 10 | 46.5 | 50            | 44           | 3        | 20000                 | 135 |

\* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.