

Kare-borular için uç kapakları

Ayarlanabilir yükseklik dengeleme parçalı, teknopolimer

MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Ayarlanabilir yükseklik dengeleme parçası ile kare borular için uç kapaklar.


Montaj işlemi, vida veya diğer bağlayıcılara ihtiyaç olmadan uç kapağın tüpün içerisine zorlanarak yerleştirilmesiyle kolayca gerçekleştirilebilir.



NDA.Q-20 ÷ NDA.Q-25

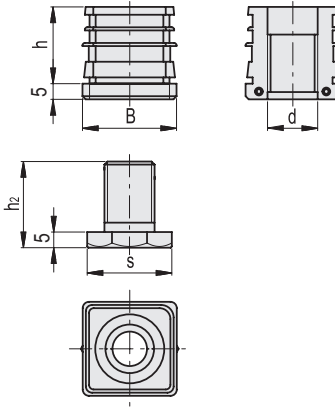

NDA.Q-30 ÷ NDA.Q-50

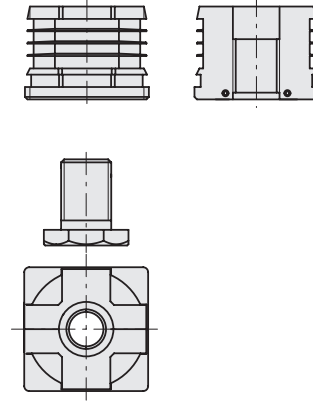

Boruya takılı olan parçadaki uç kapağın geometrisi, farklı boyutlar için farklılık gösterebilir.

Kod	Açıklama	B	d	h	h2	s	Dış boru çapı	İç boru çapı min-max	Kalınlık min-max	Maks. statik yük* [N]	
430401	NDA.Q-20-M12x30	20	M12	34	32	SW19	20	17-16	1.5-2	1000	9
430406	NDA.Q-22-M12x30	22	M12	34	32	SW19	22	19-18	1.5-2	1000	11
430411	NDA.Q-25-M12x30	25	M12	34	32	SW19	25	22-21	1.5-2	1000	14
430416	NDA.Q-25-M16x30	25	M16	34	37	SW27	25	22-21	1.5-2	1500	15
430421	NDA.Q-30-M16x30	30	M16	25	37	SW27	30	27-26	1.5-2	1500	20
430426	NDA.Q-30-M22x30	30	M22	26	35	SW27	30	27-26	1.5-2	2500	16
430431	NDA.Q-35-M22x30	35	M22	34	35	SW27	35	32-31	1.5-2	2500	21
430436	NDA.Q-40-M22x30	40	M22	33	35	SW27	40	37-36	1.5-2	2500	30
430441	NDA.Q-45-M22x30	45	M22	34	35	SW27	45	42-41	1.5-2	2500	34
430446	NDA.Q-50-M22x30	50	M22	34	35	SW27	50	48-47	1-1.5	2500	42

* Değeri 10 mm ve düz bir yüzeye yaslanmış sonu kapaktan unscrewed tesviye elemanına dikey uygulanan bir yük ile yürütülen laboratuvar testleri anlamına gelir. Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.