

Baş vida somunları

İkiz kenar diş, teknopolimer

STANDART UYGULAMALAR

- Tek başlangıçlı ikiz kenar dişli, sağ el sıkma yönlü flanşlı somun.
- **NSF-W:** poliamid bazlı kendi kendine yağlanan teknopolimer, bej renkte.
 - **NSF-F:** asetal reçine bazlı kendi kendine yağlanan teknopolimer, FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA EU 10/2011), beyaz renkte.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

NSL vidalarla birlikte NSF somunlar, dönüşü doğrusal harekete dönüştürmek için bir sistem oluşturur (bkz. Şekil 1). Kendinden yağlı teknopolimer yapı, yağlarla veya greslerle yağlama gerektirmediği için maksimum temizliği sağlar. Bunlar çoğu zaman ambalaj sektöründe kullanılır. Malzemenin yüksek aşınma direnci sayesinde NSF-W somunlar, ahşap işleme makinelerinden ve laboratuvar aletlerinden gelenler gibi proses kalıntılarının ve tozların varlığında kullanılmaya özellikle uygundur. Gıdayla temas için onaylanmış (FDA EU 10/2011) olan malzemesi sayesinde NSF-F somunlar, gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanılmaya özellikle uygundur. Sistemi tamamlamak için, konum göstergeleri ve el çarkları da entegre edilmelidir (bkz. Şekil 1).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


NSL: NSF için vidalar.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı boyutlarda ve dişlerde somunlar.
- Yüksek sıcaklık dirençli teknopolimerden somunlar.
- Sol el sıkma yönlü somunlar.
- Çok başlangıçlı dişleri olan somunlar.



Şekil 1

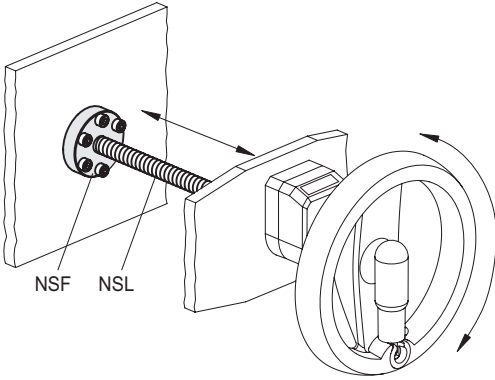

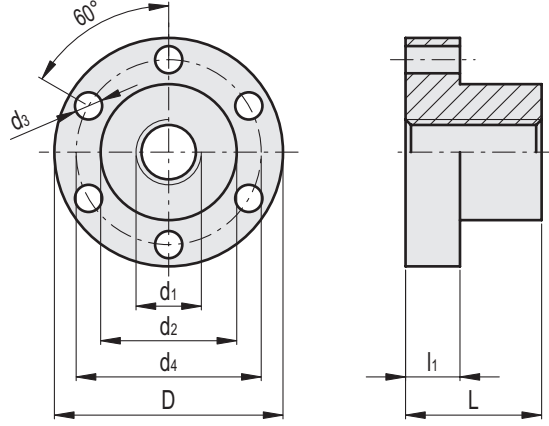

NSF-W

Kod	Açıklama	d1	D	L	d2	d3	d4	l1	Destek yüzeyi mm ²	Statik eksen yükü kN	Etkinlik η	C# [Nm]	
470391	NSF-10x2-R-W	TR 10x2	42	25	25	5	34	10	353	1.8	20 ÷ 34	2.5	24
470393	NSF-10x3-R-W	TR 10x3	42	25	25	5	34	10	334	1.7	27 ÷ 44	2.5	24
470395	NSF-12x3-R-W	TR 12x3	48	35	28	6	38	12	577	2.9	24 ÷ 39	2.5	40
470397	NSF-14x3-R-W	TR 14x3	48	35	28	6	38	12	687	3.4	21 ÷ 36	2.5	37
470399	NSF-14x4-R-W	TR 14x4	48	35	28	6	38	12	660	3.3	26 ÷ 43	2.5	37
470401	NSF-16x2-R-W	TR 16x2	48	35	28	6	38	12	825	4.1	14 ÷ 25	2.5	35
470403	NSF-16x4-R-W	TR 16x4	48	35	28	6	38	12	770	3.8	24 ÷ 39	2.5	35
470405	NSF-18x4-R-W	TR 18x4	48	35	28	6	38	12	880	4.4	22 ÷ 37	2.5	33
470407	NSF-20x4-R-W	TR 20x4	55	44	32	7	45	12	1244	6.2	20 ÷ 34	2.5	50
470409	NSF-24x5-R-W	TR 24x5	55	44	32	7	45	14	1486	7.4	21 ÷ 35	2.5	42
470411	NSF-26x5-R-W	TR 26x5	62	46	38	7	50	14	1698	6.3	19 ÷ 34	2.5	67
470413	NSF-28x5-R-W	TR 28x5	62	46	38	7	50	14	1843	4.5	18 ÷ 32	2.5	62
470415	NSF-30x6-R-W	TR 30x6	62	46	38	7	50	14	1951	3.5	20 ÷ 34	2.5	57

NSF-F

Kod	Açıklama	d1	D	L	d2	d3	d4	l1	Destek yüzeyi mm ²	Statik eksen yükü kN	Etkinlik η	C# [Nm]	
470361	NSF-10x2-R-F	TR 10x2	42	25	25	5	34	10	353	1.2	20 ÷ 30	2.5	28
470363	NSF-10x3-R-F	TR 10x3	42	25	25	5	34	10	334	1.1	27 ÷ 38	2.5	28
470365	NSF-12x3-R-F	TR 12x3	48	35	28	6	38	12	577	2	24 ÷ 44	2.5	46
470367	NSF-14x3-R-F	TR 14x3	48	35	28	6	38	12	687	2.4	21 ÷ 31	2.5	44
470369	NSF-14x4-R-F	TR 14x4	48	35	28	6	38	12	660	2.3	26 ÷ 47	2.5	44
470371	NSF-16x2-R-F	TR 16x2	48	35	28	6	38	12	825	2.9	14 ÷ 21	2.5	42
470373	NSF-16x4-R-F	TR 16x4	48	35	28	6	38	12	770	2.6	24 ÷ 34	2.5	42
470375	NSF-18x4-R-F	TR 18x4	48	35	28	6	38	12	880	3	22 ÷ 32	2.5	39
470377	NSF-20x4-R-F	TR 20x4	55	44	32	7	45	12	1244	4.3	20 ÷ 30	2.5	59
470379	NSF-24x5-R-F	TR 24x5	55	44	32	7	45	14	1486	5.2	21 ÷ 30	2.5	50
470381	NSF-26x5-R-F	TR 26x5	62	46	38	7	50	14	1698	6.3	19 ÷ 29	2.5	79
470383	NSF-28x5-R-F	TR 28x5	62	46	38	7	50	14	1843	4.5	18 ÷ 27	2.5	73
470385	NSF-30x6-R-F	TR 30x6	62	46	38	7	50	14	1951	3.5	20 ÷ 30	2.5	67

Vida sıkma için önerilen tork.

