

Konum göstergeleri

pozitif sürücü, çelik

KASA

Galvanizli çelik.

KENAR

AISI 303 paslanmaz çelik

CAM

Cam.

KADRAN

Doğal mat anodize edilmiş alüminyum.

Saat yönünde (D) veya saat yönünün tersinde (S) derecelendirme, siyah renk.

OKUMA

Siyah ibre milin başlangıç konumundan (0) itibaren dönüş sayısını, kırmızı ibre dönüşün fraksiyonunu gösterir.

ORAN

Oranı seçmek için bkz. "Artı tahrik göstergeleri tanıtımı" (bkz. sayfa 692).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Dijital analog artı tahrik göstergeleri her konumda miller için uygundur.


El çarkını seçmek için tabloya bakın "Göstergelerle mümkün olan el çarkı/düğme montajı" (bkz. sayfa 693).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

- Logolu veya özelleştirilmiş derecelendirmeli özel kadrان
- Özel oranlar
- Tek ibre
- Cam yerine plastik cam pencere



ELESA Original design

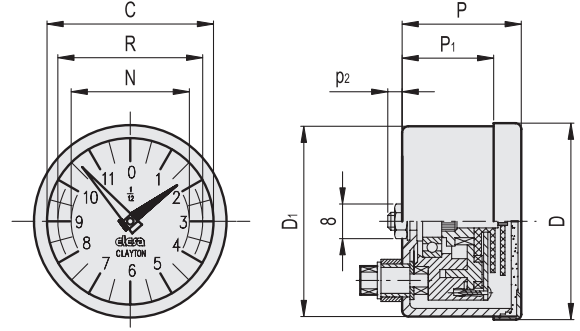

Series	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425

Sipariş için tanım örneği

PA01 - 0002 - D									
Seri			Oran				Bölme		
PA01	PA02	PA05	Oran	Tanım	Oran	Tanım	Oran	Tanım	Bölme artırma
			2	0002	12	0012	36	0036	saat yönünde D
			4	0004	15	0015	40	0040	saatin ters yönünde S
			5	0005	16	0016	48	0048	
			6	0006	20	0020	50	0050	
			8	0008	24	0024	60	0060	
			10	0010	30	0030	72	0072	
							100	0100	
							120	0120	
							150 *	0150	
							200 *	0200	

* Yalnızca PA02 ve PA05 için mevcut