

Konum göstergeleri

artı tahrik, teknopolimer

KASA

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.
Kalıplanmış mil.

KENAR

Teknopolimer. Cam üzerine kalıplanmış.

CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T) teknopolimer (neredeyse kırılmaz).
Çözücülere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere dirençli (temizlik işlemleri sırasında alkolle temasından kaçının).

KADRAN

Doğal mat anodize edilmiş alüminyum.
Saat yönünde (D) veya saat yönünün tersinde (S) derecelendirme, siyah renk.

OKUMA

Siyah ibre milin başlangıç konumundan (0) itibaren dönüş sayısını, kırmızı ibre dönüşün fraksiyonunu gösterir.

ORAN

Oranı seçmek için bkz. "Artı tahrik göstergeleri tanıtımı" (bkz. sayfa 692).

IP KORUMA

Camın kasaya ultrasonik olarak kaynaklanması IP 65 koruma sınıfında eksiksiz mühürleme sağlar, bkz. EN 60529 tablo(bkz. sayfa A23).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Dijital analog artı tahrik göstergeleri her konumda miller için uygundur.
El çarkını seçmek için tabloya bakın "Göstergelerle mümkün olan el çarkı/düğme montajı"(bkz. sayfa 693).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

- Logolu veya özelleştirilmiş derecelendirmeli özel kadran
- Özel oranlar
- Tek ibre



ELESA Original design

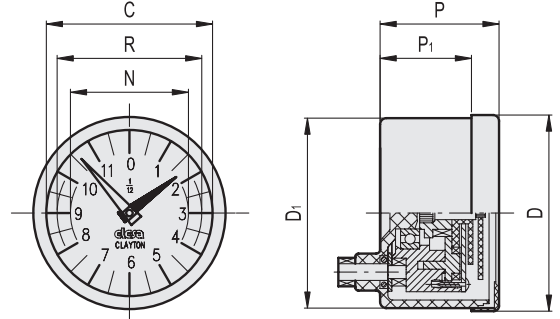

Series	D	P	D1	P1	C	R	N	Δ
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130

Sipariş için tanım örneği

PA11		0002		D	
Seri		Oran		Bölme	
Oran	Tanım	Oran	Tanım	Oran	Tanım
2	0002	12	0012	36	0036
4	0004	15	0015	40	0040
5	0005	16	0016	48	0048
6	0006	20	0020	50	0050
8	0008	24	0024	60	0060
10	0010	30	0030	72	0072
				100	0100
				120	0120
				150 *	0150
				200 *	0200

* Yalnızca PA12 için mevcut

Bölme artırma
saat yönünde D
saatin ters yönünde S

