

Kenar montaj

süngü kapağı için, 90°C'ye kadar teknopolimer

MALZEME

- Montaj düzeneği: NBR sentetik kauçuk paketlenme halkalı poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
- Flanş: Galvanizli çelik, NBR sentetik kauçuk düz pullu süngü.
- Hazne: polipropilen bazlı (PP) teknopolimer.

RENK

Siyah, mat kaplama

MONTAJ

Flanş ve hazne altı galvanizli çelik kendinden oturan vida TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971 (temin edilir) ile montaj düzeneğine takılır.
Montaj düzeneği, yedi M6 vida ve ilgili contalar (temin edilmez) ile hazneye yerleştirilir.
Önerilen maksimum sıkıştırma torku 8 Nm.

NOT



Flanşa bağlanacak havalandırma kapağı, malzeme ile birlikte verilmemektedir; ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak, havalandırma kapağı tipleri kullanılabilir. SFN., SFP., SFW..

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Haznesiz kavrama flanşlı montaj (PLRB).



ELESA Original design 

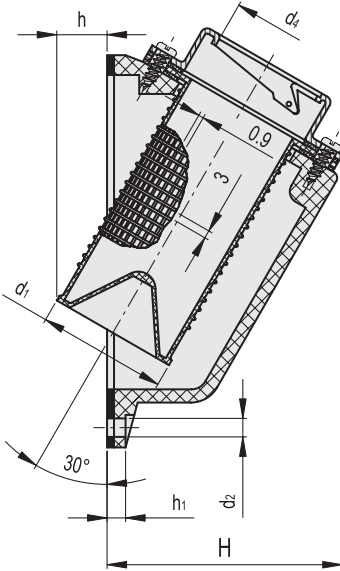

Delik açma şablonu

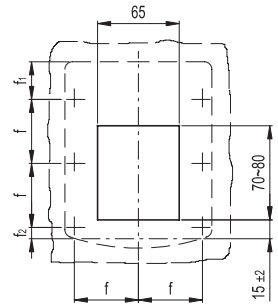

Kod	Açıklama	L	C	H	d1	d2	d4	h	h1	f	f1	f2	
49401	PLRB+C	148.5	117	90	49	7	39	18	7	51	30	9	376