

Kenar montaj

dişli kapak için, 90°C'ye kadar teknopolimer

MALZEME

- Montaj düzeneği: NBR sentetik kauçuk paketleme halkalı poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
- Flanş: Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, NBR sentetik kauçuk düz pullu dişli konnektör.
- Hazne: polipropilen bazlı (PP) teknopolimer.

RENK

Siyah, mat kaplama

MONTAJ

Flanş ve hazne altı galvanizli çelik kendinden oturan vida TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971 (temin edilir) ile montaj düzeneğine takılır.

Montaj düzeneği, yedi M6 vida ve ilgili contalar (temin edilmez) ile hazneye yerleştirilir.

Önerilen maksimum sıkıştırma torku 8 Nm.

NOT

Flanşa bağlanacak havalandırma kapağı, malzeme ile birlikte verilmemektedir; ayrı olarak sipariş edilmelidir.



Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak, havalandırma kapağı tipleri kullanılabilir. SFN., SFP., SFW..

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Haznesiz dişli flanş ile montaj (PLRF).



ELESA Original design

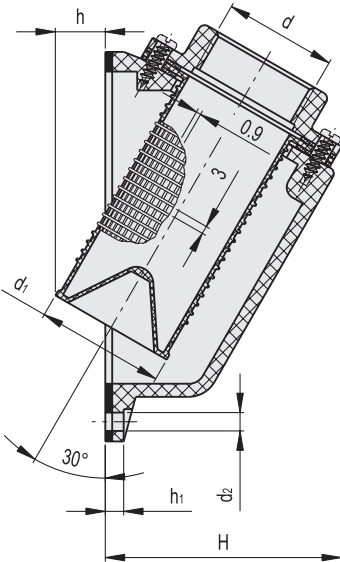

Delik açma şablonu



Kod	Açıklama	d	L	C	H	d1	d2	h	h1	f	f1	f2	
49411	PLRF+C	G 1¼	148.5	117	92	49	7	18	7	51	30	9	354