

Profiller için CFSW. ve CFMW. montaj taakımları

SUPER-teknopolimer

PLAKA

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

VIDALAR VE SOMUNLAR

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

PMW montaj plakası, CFSW.110 ve CFMW.110 menteşelerin T-yuvalı 30, 35, 40, 45 ve 50 mm standart profiller üzerine montajına izin verir. Ayrıca 40 mm profiller üzerine montaj işlemi montaj plakası kullanılmadan da gerçekleştirilebilir.

Profil plakasının sabitleme vidalarına menteşelerin montajından sonra erişilemez (Şekil 1). Bu nedenle, PMW montaj plakası kullanılsa bile CFSW. ve CFMW. menteşeleri dışarıdan kurcalamaya dayanıklı kalır.

Plakanın tedarik kapsamı şunları içerir:

- 2 adet M6x12 havşa başlı vida (CFSW.110 için).
- 2 adet M6x14 havşa başlı vida (CFMW.110 için).
- 2 adet M6 altıgen somun, plakaya takılı şekilde, menteşenin plakaya sabitlenmesi için gerekli.

Farklı boyutlarda plakalar, farklı boyutlarda profiller ile yapılmış kapı ve kapı profillerinde kombine edilebilir (Şekil 2).

MONTAJ TALIMATLARI

- M6 havşa başlı vidalar (birlikte verilmez) ve T-yuva tip GN 505 (bkz. sayfa 979) (birlikte verilmez) için eş dübeller kullanarak plakayı profil üzerindeki istenilen konuma sabitleyin.
- M6 havşa başlı vidaları (birlikte verilmez) kullanarak CFSW.110 veya CFMW.110 menteşesini (şekil 1) ilişkili plaka üzerine yerleştirin.
- Kapatma kapaklarını düzgünce kapatın (menteşenin teslimatına dahildir).


BKZ.

Montaj talimatlarında gösterildiği gibi doğru şekilde monte edilmiş PMW plakasının kullanımı CFSW. ve CFMW. menteşelerinin maksimum statik yük sınırlarını garantiler.





ELESA Original design

Şekil 1

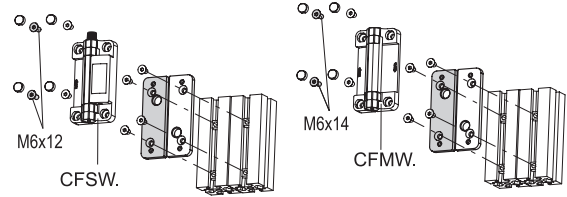

Şekil 2

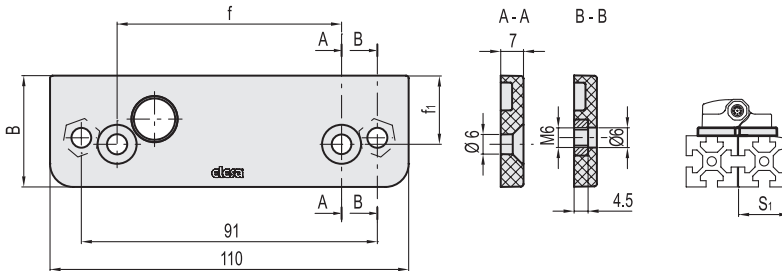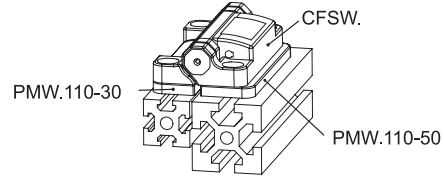

Kod	Açıklama	s1	B	f	f1	Δ
51901	PMW.110-30	30	28	73	14.5	26
51903	PMW.110-35	35	28	72	16.5	27
51904	PMW.110-40	40	28	70.5	19	29
51905	PMW.110-45	45	34	69	21	31
51907	PMW.110-50	50	34	69	24	28