

Paneller ve elektrik kaynaklı ağ için destek kıskacıları

Delik açmadan panel montajı

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid (PA) SUPER-teknopolimer, mat kaplamalı, RAL 9005 (C9) siyah veya RAL 7040 (C33) gri renkte.

TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİLER

NBR kauçuğundan üretilmiştir, sertlik 90 Shore A, monte edilmiş olarak temin edilir.

VIDA VE SOMUN

AISI 304 paslanmaz çelik havşa başlı vida (UNI 5933) ve M5 somun

STANDART UYGULAMALAR

- **PPR**: panellerin montajı için, titreşim azaltma parçası.
- **PPR-A**: panellerin montajı için, titreşim azaltma parçası.
- **PPR-R**: tip TEC® (maks. dış çapı 3 mm) elektrikli kaynaklı örgünün montajı için, titreşim azaltma parçası.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



- Kare bölmeli 25 mm profiller üzerine montaj
- Montaj için panel delme gerekli değildir.
- Kauçuk titreşim azaltma parçaları, panellerin doğru bir tolerans aralığı içerisinde olmadığı veya güçlü titreşimlerin etkisi altında olduğu durumlarda bile panellerin mükemmel kilitlenmesini sağlar.
- Panelin profile göre olan 7,5 mm'lik mesafesi, kır birikmesini engeller.
- ISO 13857, paragraf 4.2.4 ile uyumlu güvenlik.
- Güvenlik mesafesi (D), muhafaza yapısı ve makinenin potansiyel olarak tehlikeli bir parçası (Şekil 1) arasındaki gerekli minimum mesafedir.

PROFİL ÜZERİNDEKİ KISKACIN MONTAJI

- Paket içerisine dahil edilmiş vida ve somunu kullanarak, kiskacı profil ve panel veya elektrikli kaynaklı örgüye zıt yönde sıkıştırır.



ELESA Original design

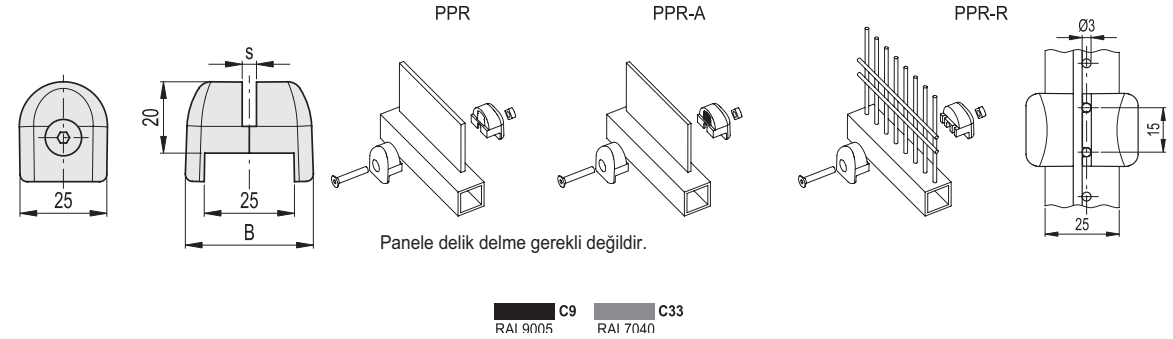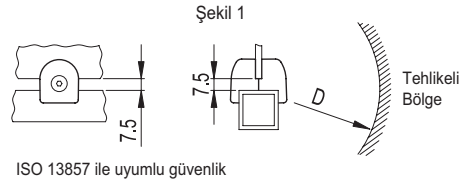

Paneller delik delme gerekli değildir.

C9 RAL 9005
C33 RAL 7040

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	B	s* panel kalınlığı	s1** panel kalınlığı	C# [Nm]	⚖
49354-C9	PPR-4-C9	49354-C33	PPR-4-C33	36	4	3/16	2.5	23
49355-C9	PPR-5-C9	49355-C33	PPR-5-C33	37	5	-	2.5	24
49356-C9	PPR-6-C9	49356-C33	PPR-6-C33	38	6	1/4	2.5	25
49363-C9	PPR-A-3-C9	49363-C33	PPR-A-3-C33	36	2.5÷3.4	2.9÷3.9	2.5	23
49364-C9	PPR-A-4-C9	49364-C33	PPR-A-4-C33	37	3.5÷4.4	4.0÷4.6	2.5	24
49365-C9	PPR-A-5-C9	49365-C33	PPR-A-5-C33	38	4.5÷5.4	4.7÷5.9	2.5	25
49375-C9	PPR-R-5-C9	49375-C33	PPR-R-5-C33	37	5	-	2.5	25
49376-C9	PPR-R-6-C9	49376-C33	PPR-R-6-C33	38	6	-	2.5	26

Vida için maksimum sıkıştırma torku. s* For square profiles of 25 mm |b|s1**|bb| For square profiles of 1"