

Gömülü çekme kollu kilit mandalları

Bastırıp oturarak montaj, teknopolimer

KOL VE STATOR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı pirinç veya polyamid bazlı (PA) teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR

PR.92-CH	-	D	-	K	-	F
		①		②		③

- ① D: kilit sağ tarafta yer almaktadır
S: kilit sol tarafta yer almaktadır

- K: anahtarlı kilit iki pozisyonunda sökülebilir, 90°'lik dönüş çinko kaplamalı çinko alaşımlı döner mil
QE: elektrik paneli kilit tipi cam elyafı, güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer döner mil AISI 304 paslanmaz çelik vida ve conta

Sadece K uygulaması için

- F: farklı kombinasyon (400 kombinasyon)
U: aynı kombinasyon (tüm kilitler aynı anahtar ile açılabilir)
M: ana anahtar ile farklı kombinasyon (160 kombinasyon) Hepsini açan iki ana anahtar, her sipariş için temin edilir

Sadece QE uygulaması için

- T: üçgen delikli kilit
Q: kare delikli kilit
A: iki kanat delikli kilit

K uygulaması için sipariş örneği


51911 PR.92-CH-D-K-F

QE uygulaması için sipariş örneği

51921 PR.92-CH-D-QE-T

TEKNIK VERİLER

Tablo içerisinde gösterilen kaldırma ve çekme direnci değerleri, 1,5 mm kalınlıktaki metal levha panelleri üzerine monte edilmiş kollar ile laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerin sonucudur.



TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)


Kapatma kolu LPR. (sayfada)

MONTAJ TALİMATLARI


- Kol yuvasını tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olacak şekilde delin.
- Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
- Kolun üst kısmını muhafazaya takın (Şekil 1).
- Kol tamamen yerine oturana kadar alt kısma basın (Şekil 2).




ELESA Original design




Delik açma şablonu

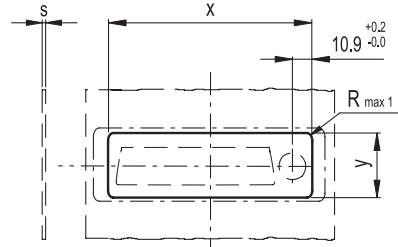


S	X	Y
0.7±1	110 ^{+0.3}	30.5 ^{+0.1}
> 1±1.5	110 ^{+0.3}	30.7 ^{+0.1}
> 1.5±2	110 ^{+0.3}	31.7 ^{+0.1}
> 2±2.2	110 ^{+0.3}	31.7 ^{+0.1}



Şekil 1



Şekil 2

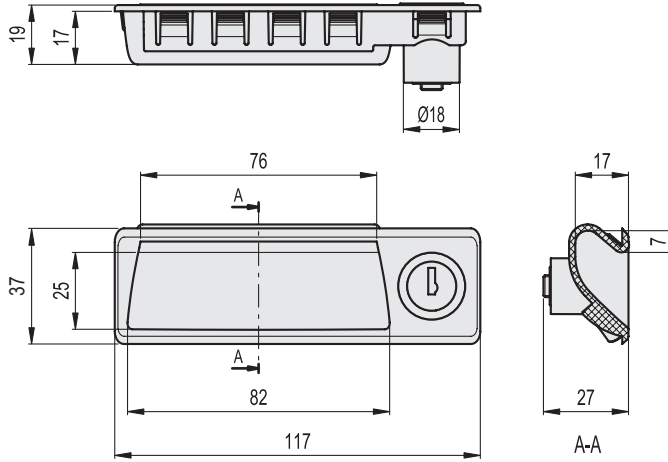

Kod	Açıklama	F1 [N]	F2 [N]	Δ
51911	PR.92-CH-D-K-F	3600	1500	57
51913	PR.92-CH-D-K-U	3600	1500	57
51915	PR.92-CH-D-K-M	3600	1500	57
51921	PR.92-CH-D-QE-T	3600	1500	40
51923	PR.92-CH-D-QE-Q	3600	1500	40
51925	PR.92-CH-D-QE-A	3600	1500	40
51912	PR.92-CH-S-K-F	3600	1500	57
51914	PR.92-CH-S-K-U	3600	1500	57
51916	PR.92-CH-S-K-M	3600	1500	57
51922	PR.92-CH-S-QE-T	3600	1500	40
51924	PR.92-CH-S-QE-Q	3600	1500	40
51926	PR.92-CH-S-QE-A	3600	1500	40

