

Gömme çekme kollar

bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer

MALZEME

cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah, gri, turuncu ve açık gri renklerde, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Eklentili montaj (Montaj talimatlarına bakınız).

ERGONOMİ VE TASARIM

Kompakt şekli sayesinde modern bir tasarım. Boşluğun iç profili güvenli, rahat ve ergonomik bir kavrayış sağlar.


TEKNİK VERİLER

Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığındaki mukavemeti artırılmış metal levha paneller (test amacıyla mukavemeti artırılmıştır) üzerine monte edilen kollar ile yürütülen laboratuvar testlerinin sonucudur.

MONTAJ TALIMATLARI

1. Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun üst parçası yuvaya yerleştirilir (Şekil 1).
4. Kol tamamen yerine oturana kadar alt kısma basın (Şekil 2).

ELESA Original design

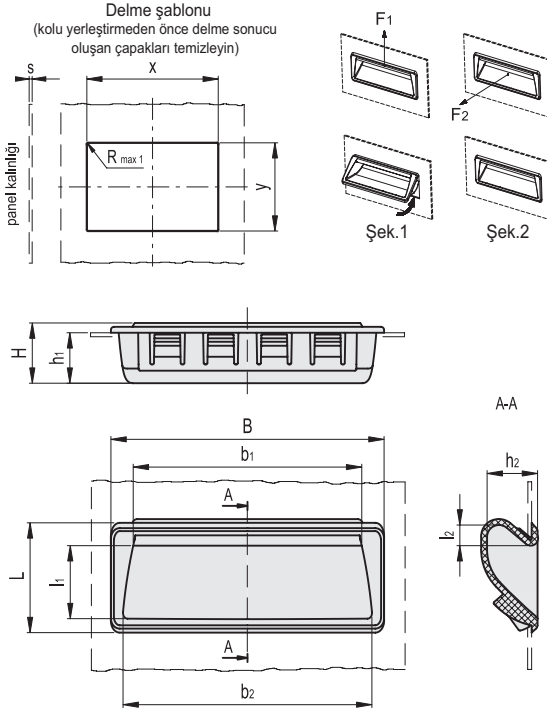

PR.92-PF			PR.137-PF		PR.189-PF	
s	x	y	x	y	x	y
0.7+1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1+1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5+2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2+2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

C1
RAL7021

C2
RAL2004

C3
RAL7035

Kod	Açıklama	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
51955-C1	PR.92-PF-C1	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C2	PR.92-PF-C2	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C3	PR.92-PF-C3	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51958-C1	PR.137-PF-C1	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C2	PR.137-PF-C2	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C3	PR.137-PF-C3	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51961-C1	PR.189-PF-C1	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C2	PR.189-PF-C2	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C3	PR.189-PF-C3	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52