

Dijital konum göstergeleri

doğrudan tahrikli, 5 haneli sayaç, teknopolimer

TABAN VE KASA

Yüksek dirençli poliamit bazlı (PA) teknopolimer.
Siyah taban.

Aşağıdaki renklerde kasa:

- **C2:** RAL 2004 turuncu, parlak kaplama.
- **C3:** RAL 7035 gri, parlak kaplama.
- **C1:** RAL 7021 gri-siyah, parlak kaplama.

Taban ve kasa arasındaki ultrasonik kaynak ayrılmayı ve içeri toz girmesini engeller.

CAM

Transparan poliamid bazlı (PA-T) teknopolimer, kasa üzerinden kalıplanmış ve kusursuz conta ile kapatılmış (temizlik işlemleri sırasında alkolle temasından kaçınır).

EKRAN

Mille kontrole edilen mekanizmanın başlangıç konumundan (0) kaydığını gösterir.

Beş haneli makaralı sayaç. Kırmızı makaralardaki haneler ondalık değerleri gösterir. Son ondalık hanenin yanındaki ilave dereceli ölçek, okumanın daha doğru yapılmasını sağlar.

Gösterge farklı pozisyonlarda olabilir (bkz. "Sipariş için tanım örneği").

- **AN:** eğimli ekran, sayaç yukarı konumda.
- **AR:** eğimli ekran, sayaç aşağı konumda.
- **FN:** ön ekran, sayaç yukarı konumda.
- **FR:** ön ekran, sayaç aşağı konumda.

İÇ CONTA

Kasa ile başlık arasında NBR sentetik kauçuktan O halka ön contası.

ARKA CONTA

Köpük polietilen, birlikte verilir.

STANDART UYGULAMA

Ø 20 mm H7 ayarlı delikli yatak şafta birlikte verilen altıgen soketli başsız vida ile oturur.

- **DD52R:** kara oksit çelik başlık.
- **DD52R-SST:** INOX AISI 303 paslanmaz çelik başlık.

DÖNDÜRME YÖNÜ

- **D:** saat yönünde. Başlığın saat yönünde dönüşü ile artan değerler.
- **S:** saat yönünün tersine. Başlığın saat yönünün tersine dönüşü ile artan değerler.

AĞIRLIK

97 gram.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Doğrudan tahrikli dijital konum göstergeleri makine bileşeninin konumunun doğrudan okumasının yapılabilmesi için geçiş yapan mile herhangi bir konumda takılabilir. Motor tahrikli uygulamalar için de uygundur (Bkz. „Sipariş etmek için tanım örneği“)

ERGONOMİ VE TASARIM



Kompakt silindirik sayaç, hızlı okuma için ergonomik tasarımı haneler. Büyüteçli camla sayacın okunabilirliği artmıştır.



ELESA Original design

MONTAJ TALİMATLARI

1. Arkadaki referans pimine uyması için milin merkezine 30 mm mesafede Ø 6 mm'ye 10 mm bir delik açın.
2. Mili başlangıç veya referans konumuna ayarlayın.
3. Sıfırlanan silindirik sayaçlı göstergiyi mile yerleştirin ve referans piminin deliğe oturmasına dikkat edin
4. UNI 5929-85 uyarınca başsız vidayı altıgen soket ve kapak ucu ile sıkarak yatağı mile kenetleyin.

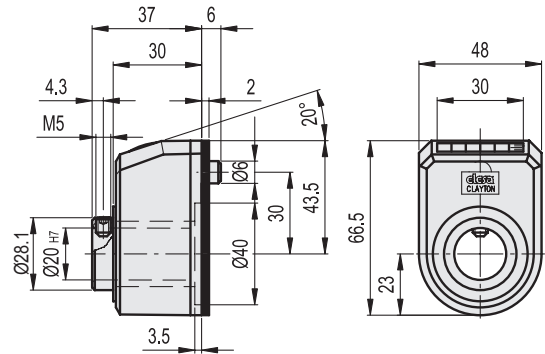

Sipariş etmek için tanım örneği

DD52R	-	AN	-	00001	-	D	-	C2	-	SST
Seri		Ekran konumu		Bir devirden sonra sayacın okunması		Artan numaralandırma		Renk		Paslanmaz çelik başlık
										
AN		AR				D		C2 RAL 2004		
				İç mekanizma ayrıca braketter arasındaki şekilleri sayar (ekranda gösterilmez ise bile).				C3 RAL 7035		Sadece paslanmaz çelik başlıklı versiyon için eklenir
FN		FR				S		C1 RAL 7021		
						saat yönünde				
						saatin ters yönünde				

0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	Eğim	Hız (rpm) *
00001	0000.1	000.01	00.001	0.1	1500
00004	0000.4	000.04	00.004	0.4	1500
00005	0000.5	000.05	00.005	0.5	1500
00009(6)	0000.9(6)	000.09(6)	00.009(6)	0.96	1500
00010	0001.0	000.10	00.010	1.0	1500
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)	1.25	1500
00015	0001.5	000.15	00.015	1.5	1500
00015(8)	0001.5(8)	000.15(8)	00.015(8)	1.58	1500
00015(75)	0001.5(75)	000.15(75)	00.015(75)	1.575	1500
00016(07)	0001.6(07)	000.16(07)	00.016(07)	1.607	1500
00017(5)	0001.7(5)	000.17(5)	00.017(5)	1.75	1420
00019(6875)	0001.9(6875)	000.19(6875)	00.019(6875)	1.96875	1270
00020	0002.0	000.20	00.020	2.0	1250
00025	0002.5	000.25	00.025	2.5	1000
00025(4)	0002.5(4)	000.25(4)	00.025(4)	2.54	980
00030	0003.0	000.30	00.030	3.0	830
00031(5)	0003.1(5)	000.31(5)	00.031(5)	3.15	790
00031(75)	0003.1(75)	000.31(75)	00.031(75)	3.175	780
00035	0003.5	000.35	00.035	3.5	710
00038(095)	0003.8(095)	000.38(095)	00.038(095)	3.8095	650
00039(375)	0003.9(375)	000.39(375)	00.039(375)	3.9375	640
00040	0004.0	000.40	00.040	4.0	625
00042(9)	0004.2(9)	000.42(9)	00.042(9)	4.29	580
00050	0005.0	000.50	00.050	5.0	500
00050(8)	0005.0(8)	000.50(8)	00.050(8)	5.08	490
00052(94)	0005.2(94)	000.52(94)	00.052(94)	5.294	470
00056(47)	0005.6(47)	000.56(47)	00.056(47)	5.647	440
00060	0006.0	000.60	00.060	6.0	415
00062(5)	0006.2(5)	000.62(5)	00.062(5)	6.25	400
00063(5)	0006.3(5)	000.63(5)	00.063(5)	6.35	390
00066	0006.6	000.66	00.066	6.6	370
00070	0007.0	000.70	00.070	7.0	350
00075	0007.5	000.75	00.075	7.5	330
00076(923)	0007.6(923)	000.76(923)	00.076(923)	7.6923	325
00078(75)	0007.8(75)	000.78(75)	00.078(75)	7.875	310
00080	0008.0	000.80	00.080	8.0	315
00090	0009.0	000.90	00.090	9.0	270
00100	0010.0	001.00	00.100	10.0	250
00105	0010.5	001.05	00.105	10.5	235
00118(125)	0011.8(125)	001.18(125)	00.118(125)	11.8125	205
00119(05)	0011.9(05)	001.19(05)	00.119(05)	11.905	210
00120	0012.0	001.20	00.120	12.0	200
00130	0013.0	001.30	00.130	13.0	190
00150	0015.0	001.50	00.150	15.0	160
00160	0016.0	001.60	00.160	16.0	150
00200	0020.0	002.00	00.200	20.0	125

* Tabloda belirtilen milin maksimum dönüş hızı (RPM), sayacın sağ tarafında son dönüşün 25000 birimlik maksimum dönüşüne karşılık gelir.


Dönüş hızı testleri standart çalışma koşulları altında laboratuvarımızda gerçekleştirilir.
Üründe aniden hızlandırma ve/veya durdurma işlemi gerçekleştirmeniz önerilmemektedir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Bir dönüşten sonra özel okuma.
- Farklı renklerde kasa.
- IP 67 koruma sınıfı ile tamamen kapatılmış dijital pozisyon göstergeleri, bkz. EN 60529 tablo (sayfada) tabanın arkası boşluğunda çift mühür halkalı piriç yatak ile elde edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- **MDX-52:** poliarit bazlı (PA) teknopolimer topuz.
- **BSA-N52:** milli kilit için çinko kalıp döküm tabanlar, epoksi reçine kaplama, siyah renk, mat kaplama (tabloya bakınız). GN 302.1 ayarlanabilir kol. BSA-N52 kilitleme tabanları, konumlandırılan dingillerin kolay ve hızlıca kilitletmesini sağlar. Göstergenin ilgili pimine oturmak için üzerinde Ø 6,1 mm delik bulunur. Kol sağda ya da solda olacak şekilde monte edilebilir ve iki M5 silindirden başlı vida (ürünle birlikte verilmez) ile makineye sabitlenebilirler.




RB52

Kod	Açıklama	dH7	⚖
CE.87940	RB52-12	12	32
CE.87950	RB52-14	14	26
CE.87955	RB52-15	15	22
CE.87960	RB52-16	16	18

RB52-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	dH7	⚖
CE.97941	RB52-12-SST-304	12	32
CE.97951	RB52-14-SST-304	14	26
CE.97956	RB52-15-SST-304	15	22
CE.97961	RB52-16-SST-304	16	18

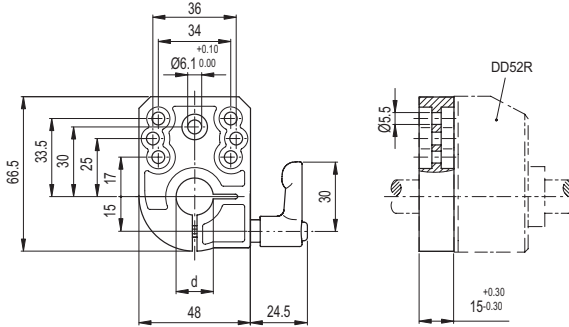

Kod	Açıklama	dH7	⚖
CE.87921	BSA-N52-12	12	193
CE.87923	BSA-N52-14	14	189
CE.87924	BSA-N52-15	15	187
CE.87925	BSA-N52-16	16	185
CE.87929	BSA-N52-20	20	175

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- **BS52R:** cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamit bazlı (PA) teknopolimer aralık tabanı (kod CE. 83950), UNI 10227 saç vidası Ø 2.2 (birlikte verilmez) için iki adet önceden delinmiş delikle tasarlanmıştır.

